

## ProfiMaster с одним вытяжным рукавом - Арт. №: 60 650 105

- » Особо прочная конструкция
- » Мощный фильтр



### Применение

- » Подходит для работы с хромоникелевой сталью
- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Эпизодическое и частое применение

### Преимущества

- » Безопасная и надежная эксплуатация за счет широкого поля вращения и охвата вытяжного устройства
- » Удобная смена фильтра благодаря наличию сервисной дверцы
- » Меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции вытяжного колпака, оптимально захватывающего поток дыма / пыли
- » Повышенная безопасность благодаря контролю загрязненности фильтра

### Характеристики


- » Вытяжной рукав длиной до 4 м
- » Автоматика «Старт/стоп» (опциональная)
- » Поворотный вытяжной колпак





### Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»

### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Арт. №</b>                    | <b>60 650 105</b>      |
| <b>Фильтр</b>                    |                        |
| Ступени фильтрации               | 2                      |
| Способ фильтрации                | Одноразовый фильтр     |
| Площадь поверхности фильтров     | 17 м²                  |
| Тип фильтра                      | Фильтрующий картридж   |
| Фильтрующий материал             | Стекловолоконный холст |
| Эффективность сепарации          | ≥ 99.5 %               |
| Класс фильтрации                 | E12                    |
| Дополнительные фильтры           | Префильтр              |
| <b>Основные данные</b>           |                        |
| Производительность               | 1100 м³/ч              |
| Габариты (Ш x Г x В)             | 797 x 828 x 977 мм     |
| Вес                              | 104 кг                 |
| Мощность двигателя               | 1.1 кВт                |
| Подключаемое напряжение          | 3 x 400 В / 50 Гц      |
| Номинальный ток                  | 2.3 А                  |
| Управляющее напряжение           | 24 В, постоянный ток   |
| Уровень шума                     | 72 дБА                 |
| <b>Дополнительная информация</b> |                        |
| Сертификат IFA                   | класса W3              |
| Тип вентилятора                  | Радиальный вентилятор  |
| Количество вытяжных рукавов      | 1                      |
| Тип вытяжного рукава             | С рукавом в виде трубы |
| Диаметр вытяжного рукава         | 150 мм                 |
| Длина вытяжного рукава           | 4 м                    |



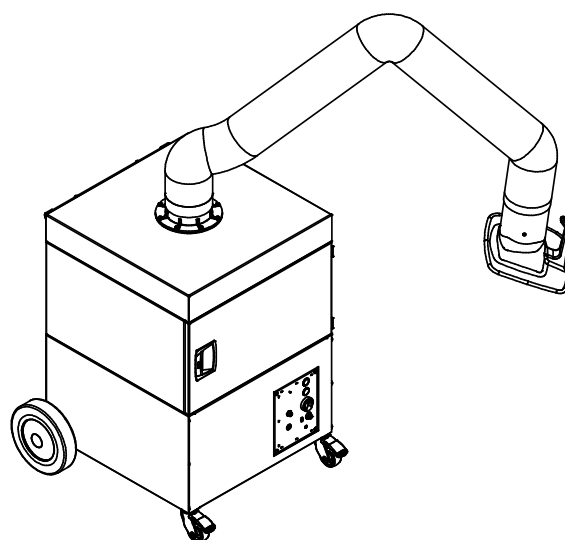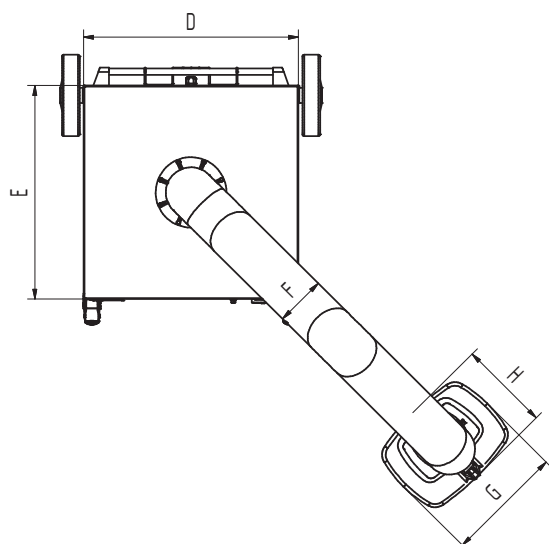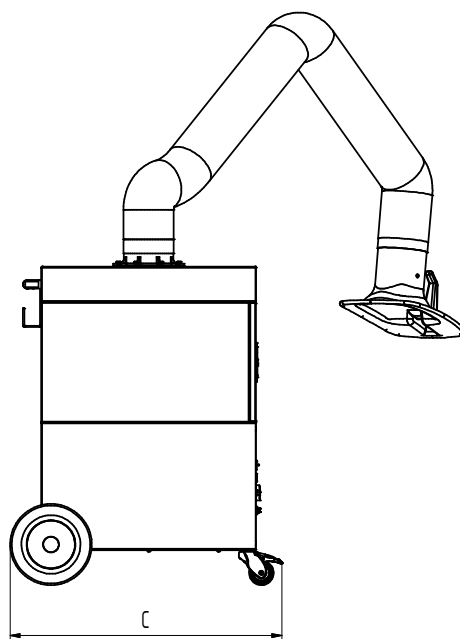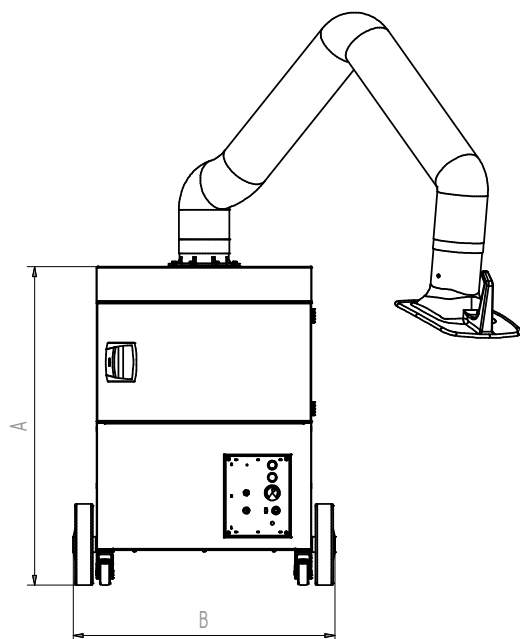

## Технические характеристики

### Габариты

|   |        |
|---|--------|
| A | 977 mm |
| B | 797 mm |
| C | 828 mm |
| D | 655 mm |
| E | 655 mm |
| F | 150 mm |
| G | 360 mm |
| H | 295 mm |