

ProfiMaster с двумя вытяжными рукавами - Арт. №: 60 650 DA 100

- » Два вытяжных рукава
- » Мощный фильтр



Применение

- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Эпизодическое и частое применение
- » Для обслуживания двух рабочих мест

Преимущества

- » Безопасная и надежная эксплуатация за счет широкого поля вращения и охвата вытяжного устройства
- » Удобная смена фильтра благодаря наличию сервисной дверцы
- » Меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции вытяжного колпака, оптимально захватывающего поток дыма / пыли
- » Повышенная безопасность благодаря контролю загрязненности фильтра
- » Компактное и экономичное решение, т. к. устройство оснащено двумя рукавами
- » Одновременное или поочередное обслуживание двух рабочих мест с регулировкой производительности при помощи дроссельных заслонок в вытяжных колпаках

Характеристики





- » Вытяжной рукав длиной до 4 м
- » Автоматика «Старт/стоп» (опциональная)
- » Поворотный вытяжной колпак

Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»

Технические характеристики

Арт. №	60 650 DA 100
Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Одноразовый фильтр
Площадь поверхности фильтров	17 м²
Тип фильтра	Фильтрующий картридж
Фильтрующий материал	Стекловолоконный холст
Эффективность сепарации	≥ 99.5 %
Класс фильтрации	E12
Дополнительные фильтры	Префильтр
Основные данные	
Производительность	2 x 700 м³/ч
Габариты (Ш x Г x В)	797 x 828 x 977 мм
Вес	113.8 кг
Мощность двигателя	1.1 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	2.3 А
Управляющее напряжение	24 В, постоянный ток
Уровень шума	72 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор
Количество вытяжных рукавов	2
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде шланга
Диаметр вытяжного рукава	150 мм
Длина вытяжного рукава	2 м

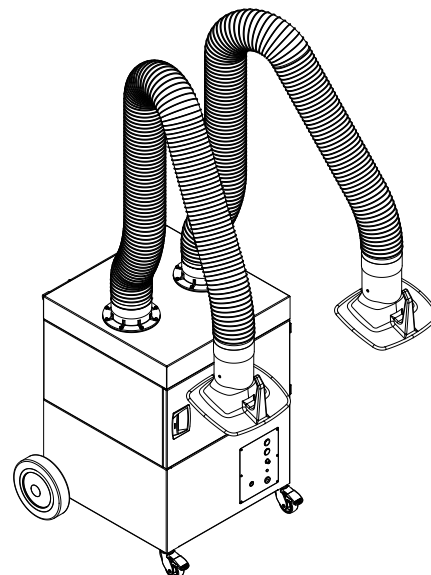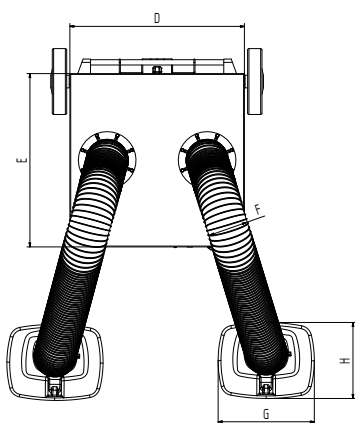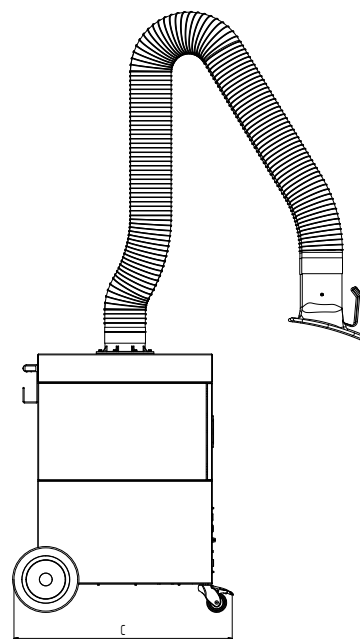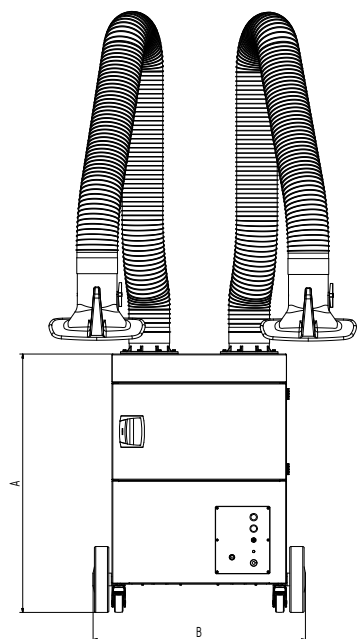

Технические характеристики

Габариты

A	977 mm
B	797 mm
C	828 mm
D	655 mm
E	655 mm
F	150 mm
G	360 mm
H	295 mm