

## MaxiFil - Арт. №: 65 650 100

- » Высокая производительность фильтра
- » Безопасная смена фильтра



### Применение

- » Подходит для работы с хромоникелевой сталью
- » Для применения на участках со средней интенсивностью образования дыма / пыли
- » Регулярное применение

### Преимущества

- » Безопасная и надежная эксплуатация за счет широкого поля вращения и охвата вытяжного устройства
- » Меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции вытяжного колпака, оптимально захватывающего поток дыма / пыли
- » Повышенная безопасность благодаря контролю загрязненности фильтра
- » Повышенная безопасность благодаря смене фильтра без загрязнения окружающего воздуха, бесконтактно
- » Высокая экономичность благодаря высокой производительности и долговечности фильтров

### Характеристики

- » Вытяжной рукав длиной до 4 м
- » Автоматика «Старт/стоп» (опциональная)
- » Подсветка рабочего места (опциональная)
- » Поворотный вытяжной колпак

### Дополнительные аксессуары


- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Подсветка рабочего места, включая выключатель на вытяжном колпаке





### Технические характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Арт. №</b>                    | <b>65 650 100</b>       |
| <b>Фильтр</b>                    |                         |
| Ступени фильтрации               | 2                       |
| Способ фильтрации                | Одноразовый фильтр      |
| Площадь поверхности фильтров     | 42 м²                   |
| Тип фильтра                      | Safe Change Filter      |
| Фильтрующий материал             | Полиэфирный холст       |
| Эффективность сепарации          | ≥ 99.5 %                |
| Класс фильтрации                 | E12                     |
| Дополнительные фильтры           | Префильтр (Al сетка)    |
| <b>Основные данные</b>           |                         |
| Производительность               | 1100 м³/ч               |
| Габариты (Ш x Г x В)             | 803 x 892 x 1109 мм     |
| Вес                              | 129 кг                  |
| Мощность двигателя               | 1.5 кВт                 |
| Подключаемое напряжение          | 3 x 400 В / 50 Гц       |
| Номинальный ток                  | 3.1 А                   |
| Управляющее напряжение           | 24 В, постоянный ток    |
| Уровень шума                     | 70 дБА                  |
| <b>Дополнительная информация</b> |                         |
| Сертификат IFA                   | класса W3               |
| Тип вентилятора                  | Радиальный вентилятор   |
| Количество вытяжных рукавов      | 1                       |
| Тип вытяжного рукава             | С рукавом в виде шланга |
| Диаметр вытяжного рукава         | 150 мм                  |
| Длина вытяжного рукава           | 2 м                     |



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы  
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм



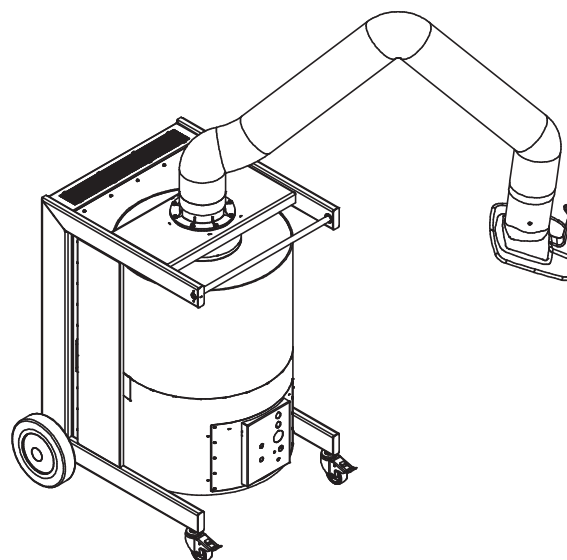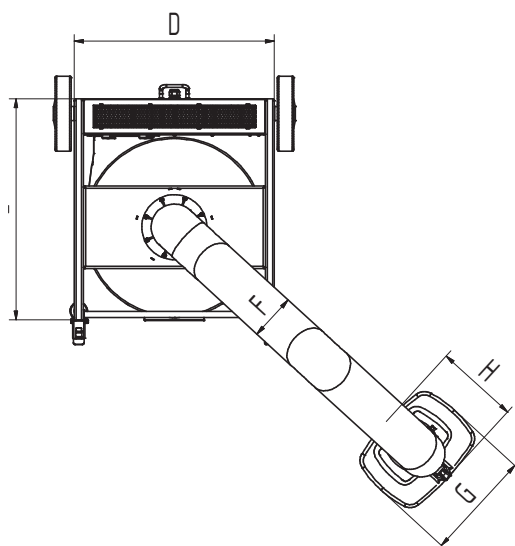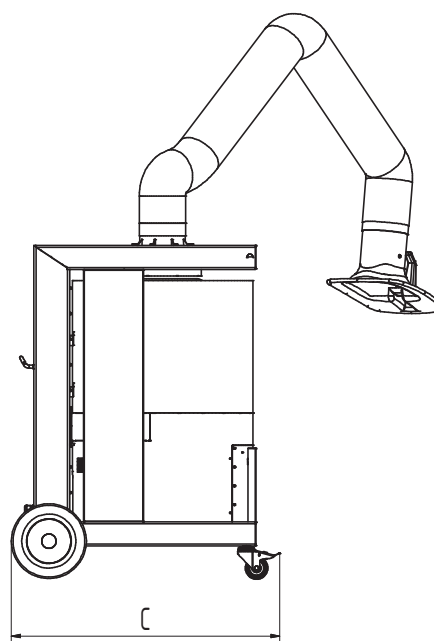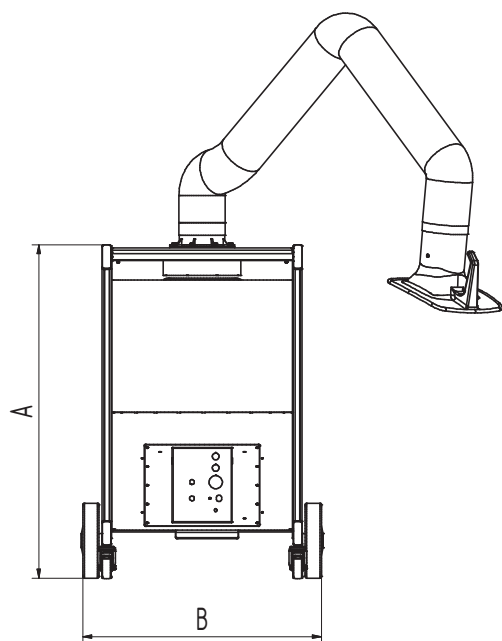

### Технические характеристики

#### Габариты

|   |         |
|---|---------|
| A | 1109 мм |
| B | 803 мм  |
| C | 892 мм  |
| D | 665 мм  |
| E | 738 мм  |
| F | 150 мм  |
| G | 360 мм  |
| H | 295 мм  |