

MaxiFil - Арт. №: 65 650 103

- » Высокая производительность фильтра
- » Безопасная смена фильтра



Применение

- » Подходит для работы с хромоникелевой сталью
- » Для применения на участках со средней интенсивностью образования дыма / пыли
- » Регулярное применение

Преимущества

- » Безопасная и надежная эксплуатация за счет широкого поля вращения и охвата вытяжного устройства
- » Меньше перемещений вытяжного рычага благодаря особой конструкции вытяжного колпака, оптимально захватывающего поток дыма / пыли
- » Повышенная безопасность благодаря контролю загрязненности фильтра
- » Повышенная безопасность благодаря смене фильтра без загрязнения окружающего воздуха, бесконтактно
- » Высокая экономичность благодаря высокой производительности и долговечности фильтров

Характеристики

- » Вытяжной рукав длиной до 4 м
- » Автоматика «Старт/стоп» (опциональная)
- » Подсветка рабочего места (опциональная)
- » Поворотный вытяжной колпак

Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Подсветка рабочего места, включая выключатель на вытяжном колпаке





Технические характеристики

Арт. №	65 650 103
Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Одноразовый фильтр
Площадь поверхности фильтров	42 м²
Тип фильтра	Safe Change Filter
Фильтрующий материал	Полиэфирный холст
Эффективность сепарации	≥ 99.5 %
Класс фильтрации	E12
Дополнительные фильтры	Префильтр (Al сетка)
Основные данные	
Производительность	1100 м³/ч
Габариты (Ш x Г x В)	803 x 892 x 1109 мм
Вес	129 кг
Мощность двигателя	1.5 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	3.1 А
Управляющее напряжение	24 В, постоянный ток
Уровень шума	70 дБА
Дополнительная информация	
Сертификат IFA	класса W3
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор
Количество вытяжных рукавов	1
Тип вытяжного рукава	С рукавом в виде трубы
Диаметр вытяжного рукава	150 мм
Длина вытяжного рукава	2 м



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм



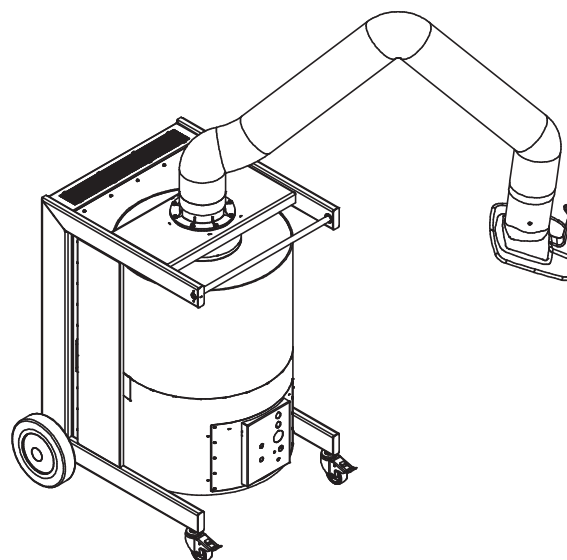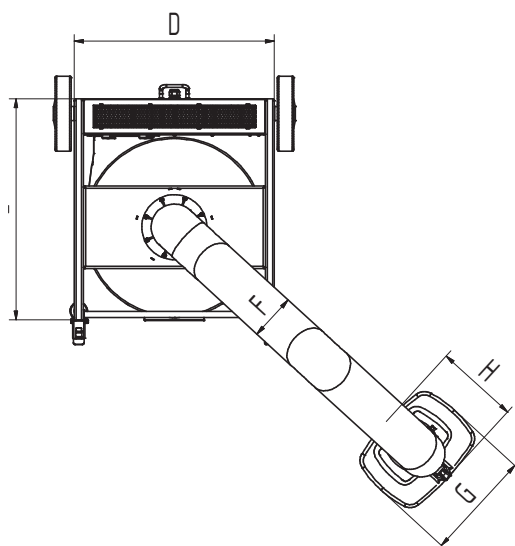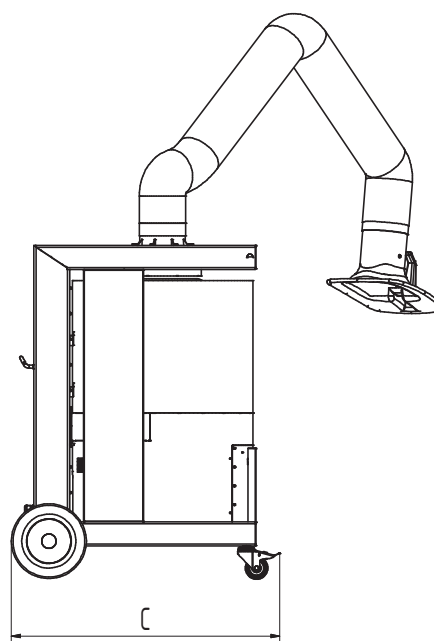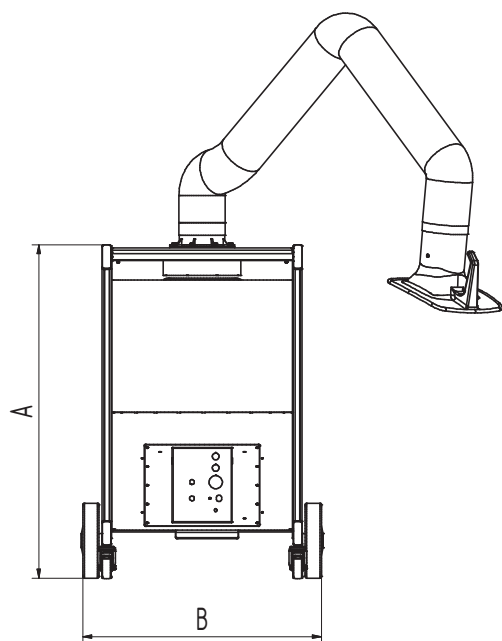

Технические характеристики

Габариты

A	1109 мм
B	803 мм
C	892 мм
D	665 мм
E	738 мм
F	150 мм
G	360 мм
H	295 мм