

Искрогаситель SparkTrap - Арт. №: 196 200 450

- » Минимизация риска пожара
- » Продление срока службы фильтра



Применение

- » При повышенной опасности возгорания
- » При образовании искр
- » При сварке, шлифовке или при процессах резки
- » Встроен в трубопровод перед фильтровально-вытяжными установками

Преимущества

- » Радикальное снижение издержек в ходе эксплуатации изделия благодаря увеличенному сроку службы фильтров
- » Простая интеграция в имеющиеся системы всех производителей благодаря предусмотренной возможности дооснащения
- » Экономия за счет снижения расхода сжатого воздуха и затрат на электроэнергию
- » Минимизация риска пожара за счет улавливания искр, раскаленных частиц и окурков на входе в фильтр

Характеристики

- » Улавливание искр, раскаленных частиц и окурков
- » Вихревая форсунка с искроуловителем, имеющим кольцевой зазор
- » Можно сочетать с системами искрогашения
- » Пылесборник и запорная задвижка в отводящей трубе

Дополнительные аксессуары



- » Комплект стоек
- » Комплект для настенного монтажа

Технические характеристики

Арт. №	196 200 450
Основные данные	
Максимальный расход воздуха	8000 м³/ч
Потери давления	max. 700 Па
Глубина	710 мм
Высота	1270 - 2770 мм
Диаметр присоединения	450 мм
Длина	3830 мм
Вес	145 кг
Объем пылесборников	30 л

Другие товары

Арт. №	Исполнение
99 810 3486	Комплект для настенного монтажа
99 810 3494	Комплект для настенного монтажа

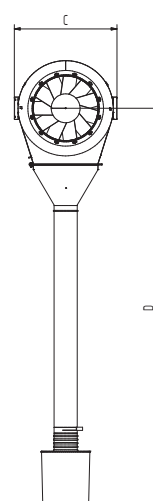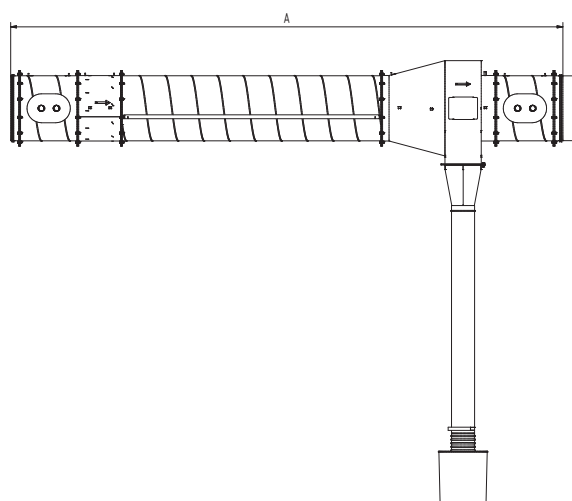

Показанные на рисунке переходники можно
докупить

Габариты

A	3830 мм
B	450 мм
C	710 мм
D	1270 - 2770 мм

Кривая «давление — объем»

- Потери давления
▨ Рекомендованный диапазон применения

