

MiniFil - Арт. №: 65 150

- » Высоковакуумная вытяжка
- » Замена фильтра без загрязнения окружающего воздуха



Применение

- » Подходит для работы с хромоникелевой сталью
- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Эпизодическое применение
- » Вытяжка через сопло, воронку и горелку

Преимущества

- » Экономичность за счет наличия встроенной автоматики «Старт/стоп» для переменного тока
- » Повышенная безопасность благодаря смене фильтра без загрязнения окружающего воздуха, бесконтактно
- » Хорошо подходит для обслуживания мобильных рабочих мест благодаря маленькому весу и возможности установки на тележку
- » Оптимальная адаптация под процесс сварки за счет плавной регулировки мощности всасывания

Характеристики

- » Контроль загрязненности фильтра
- » Плавная регулировка мощности всасывания
- » Замена фильтра без загрязнения окружающего воздуха
- » Автоматика «Старт/стоп» для переменного тока
- » Искрогаситель





Дополнительные аксессуары

- » Тележка
- » Разные вытяжные сопла
- » Разные варианты длины рукава

Технические характеристики

Арт. №	65 150
Фильтр	
Ступени фильтрации	3
Способ фильтрации	Одноразовый фильтр
Площадь поверхности фильтров	12 м²
Тип фильтра	Safe Change Filter
Фильтрующий материал	Полиэфирный холст
Эффективность сепарации	≥ 99 %
Класс фильтрации	H13
Дополнительные фильтры	Циклон для крупных фракций
Дополнительные фильтры	Префильтр (Al сетка)
Основные данные	
Производительность	150 м³/ч
Вес	20 кг
Турбина	2 штуки по 1 кВт
Мощность двигателя	2 кВт
Подключаемое напряжение	1 x 230 В / 50 Гц
Номинальный ток	10 А
Управляющее напряжение	24 В, постоянный ток
Уровень шума	74 дБА
Дополнительная информация	
Сертификат IFA	класса W3
Тип вентилятора	Всасывающая турбина
Соединительный штуцер	Ø 45 мм



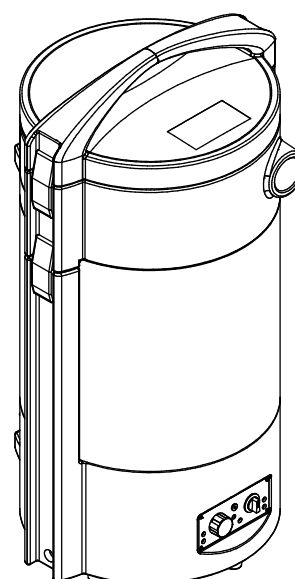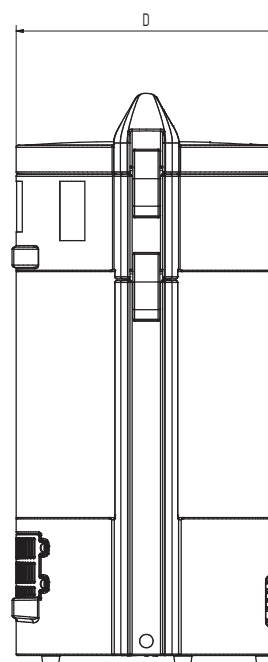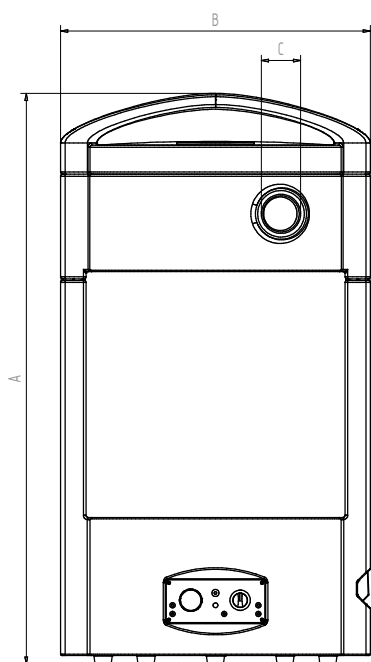

Технические характеристики

Габариты

A	790 мм
B	425 мм
C	45 мм
D	365 мм