

Dusty - Арт. №: 63 100

- » Высоковакуумная вытяжка
- » Ручная очистка фильтра



Технические характеристики

Арт. №	63 100
Фильтр	
Ступени фильтрации	1
Способ фильтрации	Очищаемый фильтр
Способ очистки фильтров	Вручную
Площадь поверхности фильтров	1.35 м²
Тип фильтра	Фильтрующий патрон
Фильтрующий материал	Мембрана из ePTFE
Эффективность сепарации	≥ 99.9 %
Класс фильтрации	M
Основные данные	
Производительность	260 м³/ч
Производительность турбины	340 м³/ч
Габариты (Ш x Г x В)	300 x 360 x 641 мм
Вес	24 кг
Мощность двигателя	1,6 кВт
Подключаемое напряжение	1 x 230 В / 50 Гц
Номинальный ток	8.7 А
Уровень шума	74 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Всасывающая турбина
Соединительный штуцер	Ø 2 x 45 мм

Применение

- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Вытяжка через сопло, воронку и горелку
- » Ремонтные работы
- » Мобильные рабочие места

Преимущества

- » Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет использования фильтрующих патронов из ePTFE KemTex® с поверхностной фильтрацией
- » Мобильность благодаря маленькому весу
- » Оптимальная адаптация под процесс сварки за счет плавной регулировки мощности всасывания

Характеристики





- » Очищаемый фильтр, ручная очистка
- » Индикация необходимости очистки
- » Фильтрующий патрон из ePTFE KemTex®
- » Переносной и передвижной
- » Два всасывающих патрубка
- » Плавная регулировка производительности

Дополнительные аксессуары

- » Всасывающий шланг
- » Щелевое сопло
- » Воронкообразное сопло
- » Соединительные штуцеры для сварочных пистолетов



Защита от пыли и дыма, проникающих
в легочные альвеолы
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм

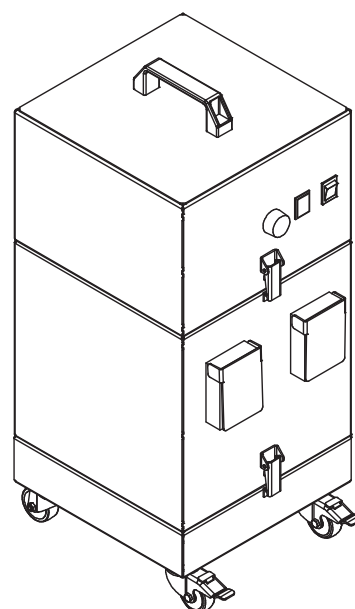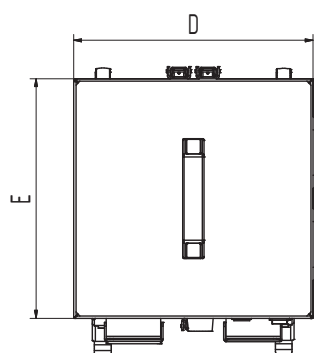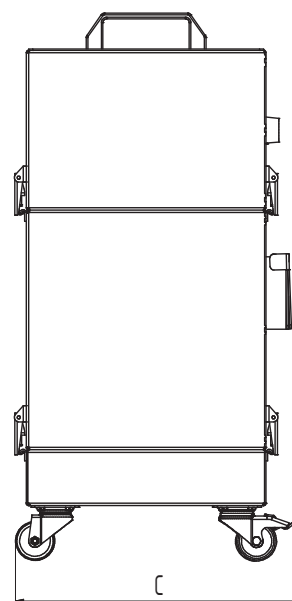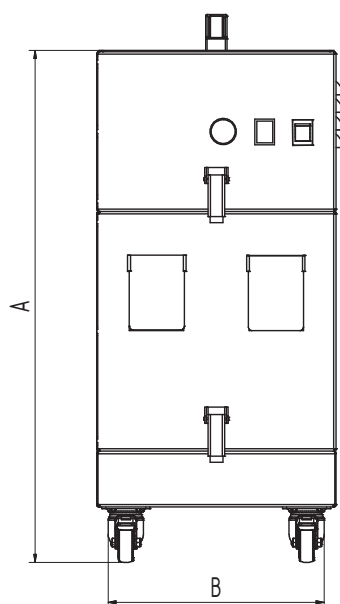

Технические характеристики

Габариты

A	641 мм
B	271 мм
C	360 мм
D	300 мм
E	300 мм