

VacuFil 125 - Арт. №: 82 401

- » Высоковакуумная ФВУ для одного рабочего места
- » С регулируемой мощностью всасывания



Технические характеристики

Арт. №	82 401
Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Очищаемый фильтр
Способ очистки фильтров	Вращающееся сопло
Площадь поверхности фильтров	4 м ²
Тип фильтра	Фильтрующий патрон
Фильтрующий материал	Мембрана из ePTFE
Эффективность сепарации	≥ 99.9 %
Класс фильтрации	M
Основные данные	
Производительность	125 м ³ /ч
Габариты (Ш x Г x В)	635 x 885 x 1160 мм
Вес	130 кг
Мощность двигателя	1.5 кВт
Подключаемое напряжение	1 x 230 В / 50 Гц
Номинальный ток	13 А
Уровень шума	66 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Компрессор с боковым каналом
Подача сжатого воздуха	5 - 6 атм
Соединительный штуцер	Ø 45 мм
Выпуск воздуха	63 мм

Применение

- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Вытяжка через горелку

Преимущества

- » Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет использования фильтрующих патронов из ePTFE KemTex® с поверхностной фильтрацией
- » Плавная предварительная настройка числа оборотов компрессора с боковым каналом
- » Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматически регулируемой очистки фильтра

Характеристики


- » Автоматическая очистка с управлением по разности давлений
- » Компрессор с боковым каналом
- » Фильтрующий патрон из ePTFE KemTex®
- » Регулирование числа оборотов через потенциометр
- » Пылевывозка в одноразовую тару без загрязнения окружающего воздуха

Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Всасывающий шланг
- » Щелевое и воронкообразное сопло
- » Соединительные штуцеры для сварочных пистолетов



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм

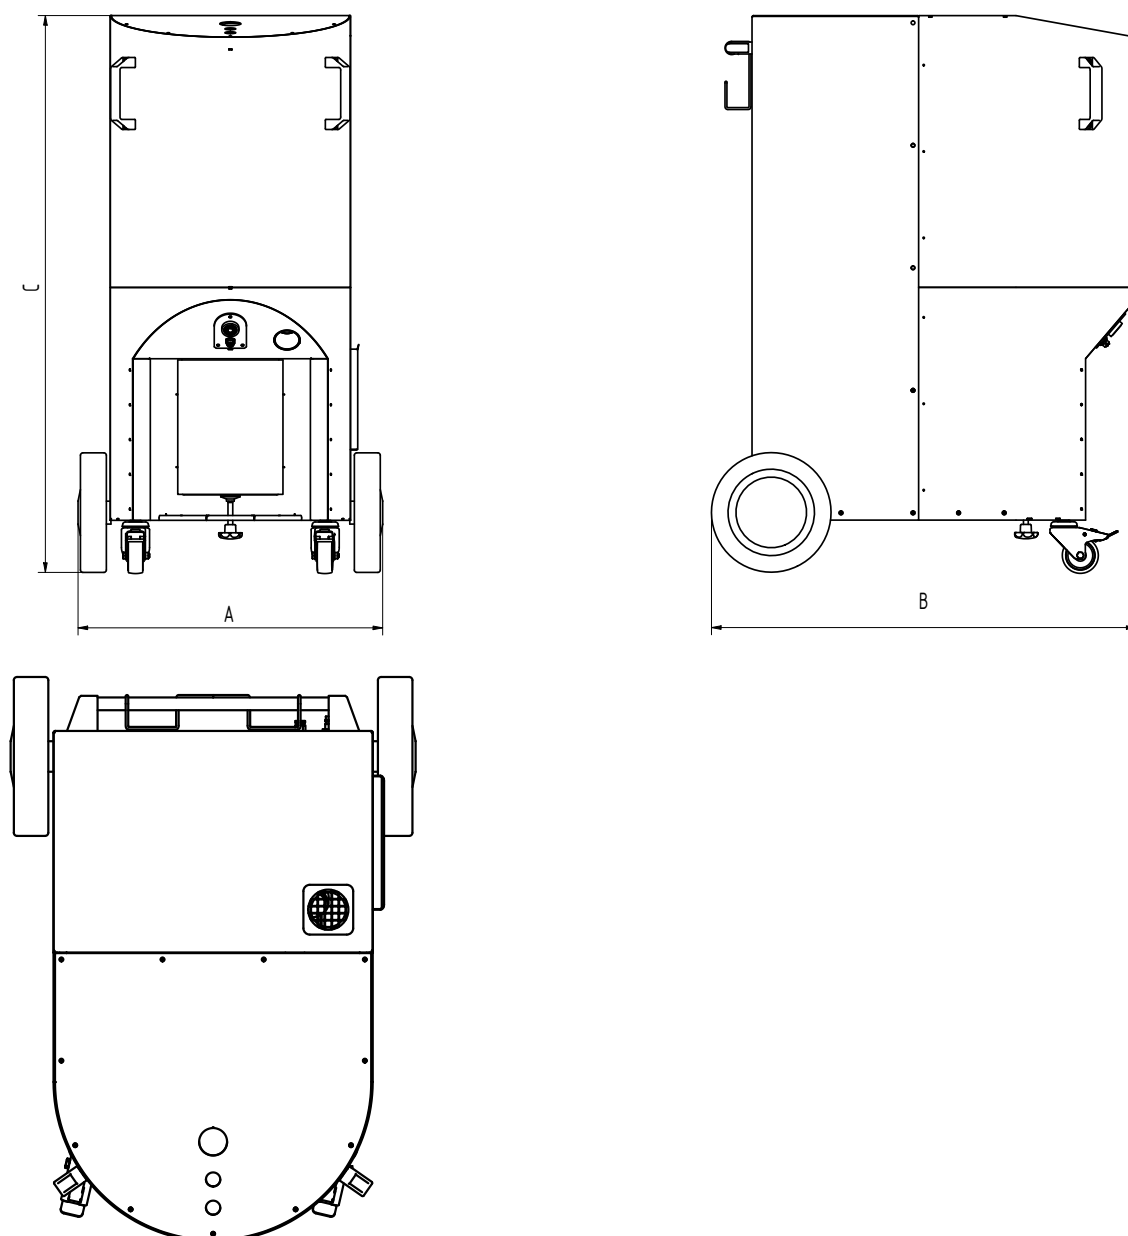

Технические характеристики

Габариты	
A	635 мм
B	885 мм
C	1160 мм