

## VacuFil 500 - Арт. №: 82 756

- » Высоковакуумная вытяжка
- » Высокая производительность



### Технические характеристики

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Арт. №</b>                    | <b>82 756</b>                |
| <b>Фильтр</b>                    |                              |
| Ступени фильтрации               | 1                            |
| Способ фильтрации                | Очищаемый фильтр             |
| Способ очистки фильтров          | Вращающееся сопло            |
| Площадь поверхности фильтров     | 10 м²                        |
| Тип фильтра                      | Фильтрующий патрон           |
| Фильтрующий материал             | Мембрана из ePTFE            |
| Эффективность сепарации          | ≥ 99.9 %                     |
| Класс фильтрации                 | M                            |
| <b>Основные данные</b>           |                              |
| Производительность               | 500 м³/ч                     |
| Производительность турбины       | 680 м³/ч                     |
| Габариты (Ш x Г x В)             | 655 x 1197 x 1377 мм         |
| Вес                              | 264 кг                       |
| Мощность двигателя               | 5,5 кВт                      |
| Подключаемое напряжение          | 3 x 400 В / 50 Гц            |
| Номинальный ток                  | 11 А                         |
| Уровень шума                     | 74 дБА                       |
| <b>Дополнительная информация</b> |                              |
| Тип вентилятора                  | Компрессор с боковым каналом |
| Подача сжатого воздуха           | 5 - 6 атм                    |
| Объем пылесборника               | 40 л                         |

### Применение

- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Горелка с дымоотведением, робот с вытяжкой
- » На вытяжных соплах и высоковакуумных вытяжных рукавах

### Преимущества

- » Высокая экономичность благодаря автоматической очистке фильтра
- » Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет использования фильтрующих патронов из ePTFE KemTex® с поверхностной фильтрацией
- » Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматически регулируемой очистки фильтра

### Характеристики





- » Автоматическая очистка с управлением по разности давлений
- » Пылесборник
- » Контроль загрязненности фильтра
- » Компрессор с боковым каналом
- » Фильтрующий патрон из ePTFE KemTex®
- » 4 всасывающих штуцера DN 45 и 1 всасывающий штуцер DN 100 для воздухопроводов
- » Автоматическая регулировка расхода воздуха

### Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Всасывающий шланг
- » Щелевое и воронкообразное сопло
- » Соединительные штуцеры для сварочных пистолетов



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы  
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм

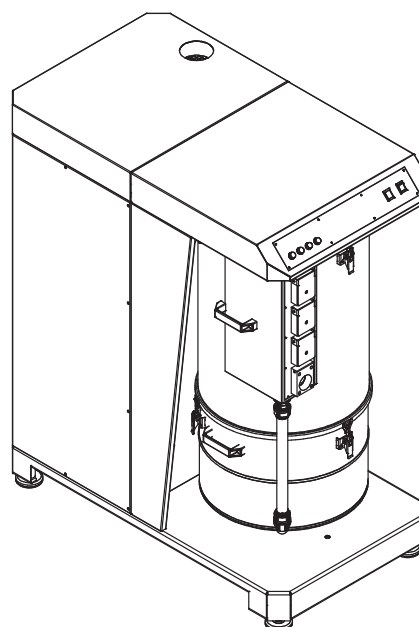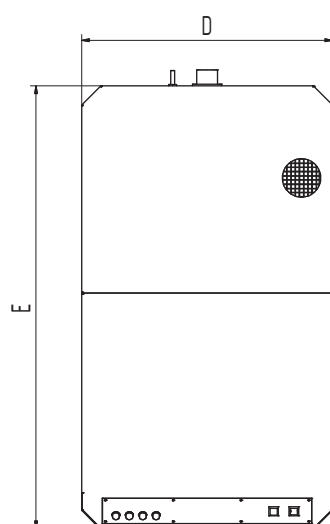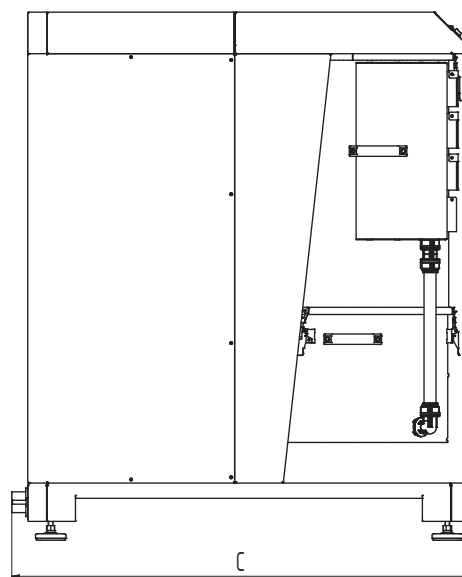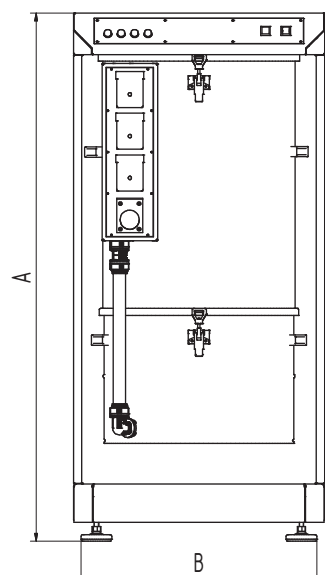

## Технические характеристики

### Габариты

|   |         |
|---|---------|
| A | 1377 мм |
| B | 615 мм  |
| C | 1197 мм |
| D | 655 мм  |
| E | 1155 мм |