

CleanAirTower SF 5000 - Арт. №: 390 400

- » Отдельно стоящая установка с объемным фильтром
- » Принцип двухслойной вентиляции



Технические данные

Арт. №	390 400
Фильтр	
Ступени фильтрования	2
Способ фильтрования	Одноразовый фильтр
Площадь поверхности фильтрации	50 м²
Фильтрующий материал	Наноцеллюлоза
Эффективность сепарации	≥ 99,9 %
Класс обеспыленности	M
Основные данные	
Производительность	5000 м³/ч
Высота	2660 мм
Диаметр	1172 мм
Вес	416 кг
Мощность двигателя	3.35 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	5.2 А
Управляющее напряжение	24 В, постоянный ток
Уровень звукового давления	70 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор с EC-двигателем

Применение

- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Цеха, в которых невозможно установить точечную вытяжную систему
- » Дополнительно к точечным вытяжным системам
- » Зоны с перемещающимися источниками пыли/дыма
- » Рабочие места, производственные цеха, склады, в том числе логистические
- » Цеха с низкими потолками

Выгода

- » Управление всеми установками, дистанционное и профилактическое техобслуживание благодаря автономному подключению к облаку через сеть мобильной связи*
- » Снижение расходов на отопление благодаря рециркуляции и распределению воздуха
- » Грязный воздух не попадает в чистые помещения, т. к. практически не возникает завихрений воздуха
- » Экономичный монтаж и экономичная интеграция в имеющуюся систему, т. к. не нужны трубопроводы
- » Функция TurboBoost для быстрого увеличения производительности

Характеристики


- » Радиус всасывания — 360 градусов
- » Подключение к облаку KEMPER через сеть мобильной связи*
- » Медленная и плавная циркуляция воздуха
- » Двухслойная вентиляция — принцип, рекомендованный профессиональным страховым товариществом
- » Управление через сенсорную панель
- » Система практически не создает завихрений воздуха
- » Функция TurboBoost

Дополнительные аксессуары

- » Устройство контроля качества воздуха AirWatch

Принцип действия

- » Всасывание окружающего воздуха через встроенный вентилятор
- » Очищенный воздух плавно выходит из нижней части установки
- » Теплый свежий воздух снова перемещает сварочный дым к заборной решетке, и на рабочих местах возникает медленная циркуляция воздуха (двухслойная вентиляция)

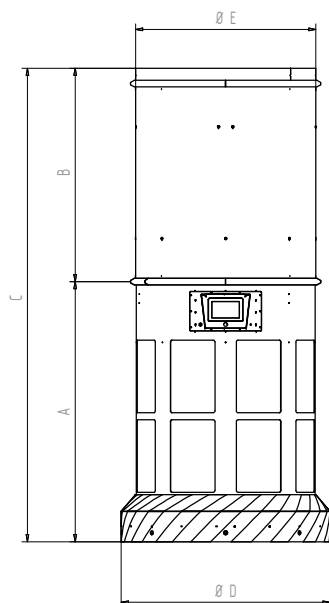

Технические данные

Габариты	
A	1461 мм
B	1199 мм
C	2660 мм
D	1172 мм
E	1012 мм