

CleanAirTower SF 9000 - Арт. №: 390 450

- » Отдельно стоящая установка с объемным фильтром
- » Принцип послойной вентиляции



Технические характеристики

Арт. №	390 450
Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Одноразовый фильтр
Площадь поверхности фильтра	100 м²
Фильтрующий материал	Наноцеллюлоза
Эффективность сепарации	≥ 99.9 %
Класс фильтрации	M
Основные данные	
Производительность	9000 м³/ч
Высота	3050 мм
Диаметр	1172 мм
Вес	446 кг
Мощность двигателя	5.7 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	9 А
Управляющее напряжение	24 В, постоянный ток
Уровень шума	70 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор с EC-двигателем

*Функция облака: 12 месяцев бесплатного пользования облаком

Применение

- » Для применения на участках с низкой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Цеха, в которых невозможно установить точечную вытяжную систему
- » Дополнительно к точечным вытяжным системам
- » Зоны с перемещающимися источниками пыли/дыма
- » Рабочие места, производственные цеха, склады, в том числе логистические

Преимущества

- » Управление всеми установками, дистанционное и профилактическое техобслуживание благодаря автономному подключению к облаку через сеть мобильной связи*
- » Снижение расходов на отопление благодаря рециркуляции и распределению воздуха
- » Низкий потенциал опасности из-за инородных тел
- » Экономичный монтаж и экономичная интеграция в имеющуюся систему, т. к. не нужны воздуховоды
- » Функция TurboBoost для быстрого увеличения производительности

Характеристики


- » Радиус всасывания — 360 градусов
- » Подключение к облаку KEMPER через сеть мобильной связи*
- » Медленная и плавная циркуляция воздуха
- » Послойная вентиляция — принцип, рекомендованный профессиональными сообществами
- » Управление через сенсорную панель
- » Система практически не создает завихрений воздуха
- » Функция TurboBoost

Дополнительные аксессуары

- » Устройство контроля качества воздуха AirWatch

Принцип действия

- » Всасывание окружающего воздуха через встроенный вентилятор
- » Очищенный воздух плавно выходит из нижней части установки
- » Теплый очищенный воздух снова перемещает сварочный дым к заборной решетке, и на рабочих местах возникает медленная циркуляция воздуха (послойная вентиляция)

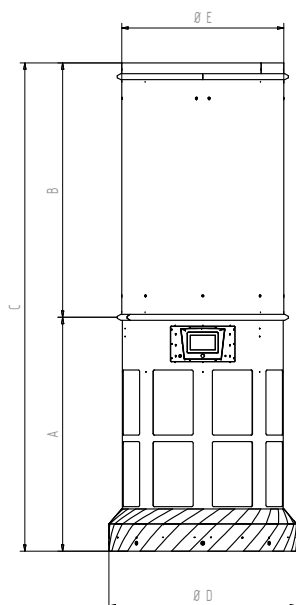

Технические характеристики

Габариты

A	1461 мм
B	1589 мм
C	3050 мм
D	1172 мм
E	1012 мм