


KemJet - Арт. №: 99 880 0414

- » Высокопроизводительные сопла
- » Завихрение воздуха

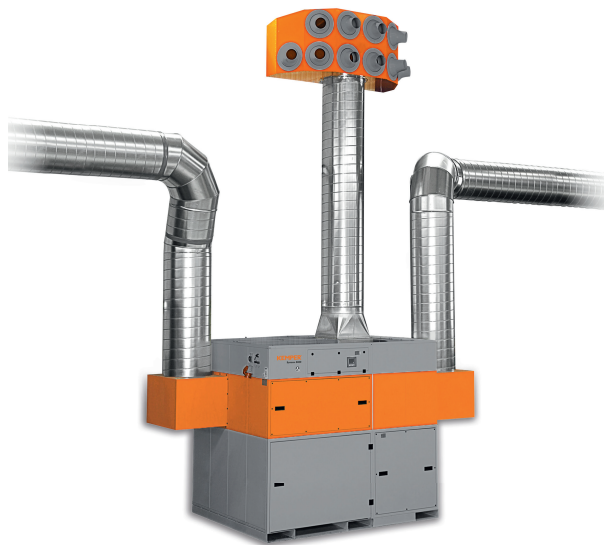

Применение

- » Цеха, в которых невозможно установить точечную вытяжную систему
- » Дополнительно к точечным вытяжным системам
- » Зоны с перемещающимися источниками пыли/дыма
- » При обработке больших заготовок или для обслуживания рабочих мест, значительно удаленных друг от друга

Выгода

- » Возможность регулировки распределения чистого воздуха в соответствии с особенностями места установки оборудования, т. к. высокопроизводительные сопла перемещаются на 30 градусов
- » Сбор пыли без загрязнения окружающего воздуха, т. к. пылесборники фиксируются сжатым воздухом
- » Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматической очистки фильтра с управлением по разности давлений
- » Благодаря переменной длине труб можно выбрать любую высоту выпуска
- » Снижение шумовыделения благодаря особо низкому уровню шума
- » Снижение расходов на отопление благодаря рециркуляции воздуха
- » Простой и быстрый монтаж
- » Удобство для оператора благодаря «умному» управлению через сенсорный дисплей с системой диагностики

Технические данные

Арт. №	99 880 0414
Фильтр	
Общая площадь поверхности фильтрации	120 м²
Основные данные	
Производительность	13000 м³/ч
Высота	Изменяется
Габариты фильтровальной установки	2.375 x 1.864 x 2.110 mm mm
Габариты устройства выдувания	1.905 x 990 x 860 mm mm
Вес фильтровальной установки	1230
Общий вес	1450 кг
Мощность двигателя	7.5 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	13.8 А
Уровень звукового давления	65 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Радиальный вентилятор, с ременным приводом
Сопла	10 x 250 мм
Длина вытяжной трубы	2 x 9.000 мм
Настенный монтаж (комплект)	99 8103 467
Стойки (комплект)	99 8103 470
Длина выброса струи из воздушных сопел	около 45 м

Характеристики

- » Автоматическая очистка фильтра с управлением по разности давлений
- » Управление через сенсорный дисплей
- » Фильтрующие патроны из ePTFE KemTex®
- » Пылесборник с пневматическим подъемным механизмом
- » Высокопроизводительные сопла перемещаются на 30 градусов

Дополнительные аксессуары

- » Система автоматической пылевыгрузки — DustEvac
- » Внешнее включение / выключение
- » Устройство контроля качества воздуха AirWatch
- » Комплект стоек
- » Комплект для настенного монтажа