

VacuFil 125i - Арт. №: 82 400

- » Высоковакуумная ФВУ для одного рабочего места
- » Автоматическая регулировка мощности всасывания



Технические характеристики

Арт. №	82 400
Фильтр	
Ступени фильтрации	2
Способ фильтрации	Очищаемый фильтр
Способ очистки фильтров	Вращающееся сопло
Площадь поверхности фильтров	4 м²
Тип фильтра	Фильтрующий патрон
Фильтрующий материал	Мембрана из ePTFE
Эффективность сепарации	≥ 99.9 %
Класс фильтрации	M
Основные данные	
Производительность	125 м³/ч
Габариты (Ш x Г x В)	635 x 885 x 1160 мм
Вес	130 кг
Мощность двигателя	1.5 кВт
Подключаемое напряжение	1 x 230 В / 50 Гц
Номинальный ток	13 А
Уровень шума	66 дБА
Дополнительная информация	
Сертификат IFA	класса W3
Тип вентилятора	Компрессор с боковым каналом
Подача сжатого воздуха	5 - 6 атм
Соединительный штуцер	Ø 45 мм
Выпуск воздуха	63 мм

*Функция облака: 12 месяцев бесплатного пользования облаком

Применение

- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Вытяжка через горелку

Преимущества

- » Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет использования фильтрующих патронов из ePTFE KemTex® с поверхностной фильтрацией
- » Удобный выбор типа горелки с дымоотведением посредством сенсорного дисплея с автоматической регулировкой производительности
- » Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматически регулируемой очистки фильтра
- » Управление всеми установками, а также дистанционное и профилактическое техобслуживание благодаря автономному подключению к облаку через сеть мобильной связи*

Характеристики




- » Автоматическая очистка с управлением по разности давлений
- » Компрессор с боковым каналом
- » Фильтрующий патрон из ePTFE KemTex®
- » Подключение к облаку KEMPER через сеть мобильной связи*
- » Пылевывозка в одноразовую тару без загрязнения окружающего воздуха
- » Управление через сенсорную панель

Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Всасывающий шланг
- » Щелевое и воронкообразное сопло
- » Соединительные штуцеры для сварочных пистолетов
- » Облако KEMPER-Connect



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм

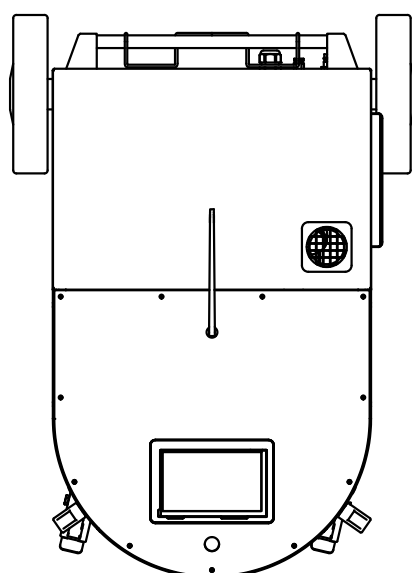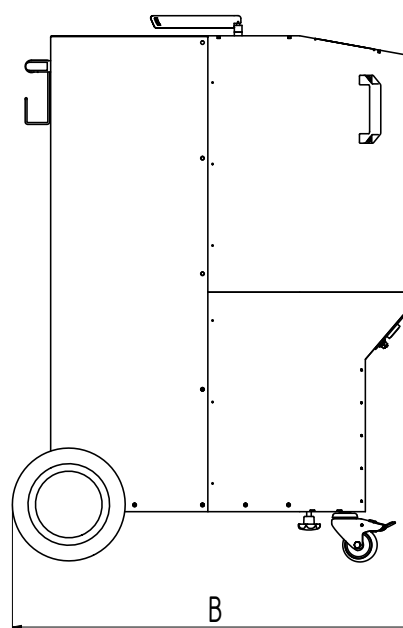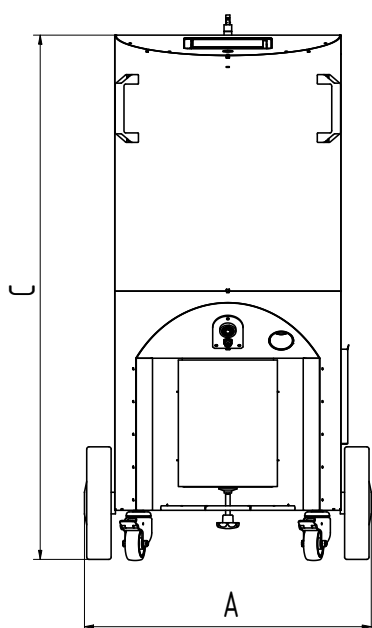

Технические характеристики

Габариты

A	635 мм
B	885 мм
C	1160 мм