

WELDAS[®]

The Professional's Choice



2021

Καταλογ Weldas Europe No. 0221

Выбор профессионалов по всему миру

Процесс непрерывной разработки и контроля качества продукции Weldas®, сопровождаемый полевыми испытаниями, был отмечен наградой, являющейся подтверждением признания высочайшего качества и инновационности изделий компании на международном уровне.

Продукция Weldas® имеет маркировку соответствия применимым стандартам EN и изготавливается в нашей собственной лаборатории, сертифицированной по стандартам TÜV и ISO.

Большая часть продукции Weldas имеет сертификаты соответствия применимым европейским стандартам, перечень которых можно найти на сайте www.weldas-ce.com. Продукция, предназначенная для российского рынка, также имеет сертификаты EAC.

Значения уровня pH, а также содержания ХРОМА (VI) и ПХФ всех материалов изготовления продукции Weldas® были проверены и отвечают требованиям санитарных норм ЕС.

Окрашивание выполняется с использованием натуральных материалов.

Weldas® также предлагает линейку индивидуальных изделий для специального применения и сферы маркетинга, для использования в составе моделей, упаковки, штрих-кодов и т. д. Для получения дополнительной информации обратитесь в Weldas®.

Продукция Weldas® имеет гарантию отсутствия производственных дефектов. Ввиду чрезвычайно широкого ряда областей применения ответственность за выбор соответствующего изделия для каждой конкретной области применения несет пользователь.

Weldas® выпускает продукцию для следующих рынков:

- рынок сварочных материалов,
- рынок средств индивидуальной защиты,
- рынок общепромышленной продукции.

www.weldas.com



**Международно признанный
эксперт в области средств
защиты сварщика**



COMFOflex®

Сварочные перчатки




Хлопковая подкладка



Поролоновая подкладка



Подкладка COMFOflex®

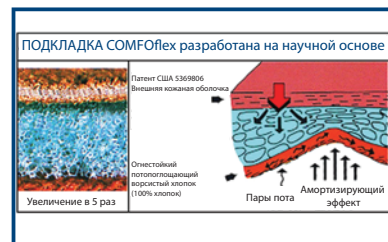


COMFOflex®

10-2000



S, L, XL, XXL
LH
L/18"



35 cm.

46 cm. (L/18")

- Волоний спилек класса А
- Кисть с подкладкой COMFOflex®
- Манжета с хлопковой подкладкой
- Широкая модель
- Размер L имеется также с парами перчаток только на левую руку (LH) и 18" (46 см)

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



95%

COMFOflex®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153044 0001
TÜV 60399937 003



41334X



3143X




KAT II

Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2178



L



35 cm.

- Такие же свойства, как у перчаток 10-2000
- Модель с одним пальцем

KEVLAR® 4 слой



95%

COMFOflex®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153044 0002
TÜV 60399937 003



41334X



4143X




KAT II

Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2087



L, XL



35 cm.

- Волоний спилек класса А
- Подкладка COMFOflex® по всей кисти
- Манжета с хлопковой подкладкой
- Широкая модель

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



95%

COMFOflex®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152704 0001
TÜV 60400422 002



413X4X



3143X



KAT II


Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

COMFOflex® Сварочные перчатки

10-2900-A



L, XL



36 cm.

- Воловий спилкок класса А
- С подкладкой COMFOflex® и шерстяной подкладкой
- Манжета с огнестойкой подкладкой
- Широкая модель

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



70%



STEERSOtuff®


EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152711 0001
TÜV 60400498 002



10-2655



M, L, XL, XXL



37 cm.

- Кисть из буйволовой кожи
- Манжета из воловьего спилка
- Подкладка COMFOflex® на тыльной стороне кисти
- Манжета с огнестойкой подкладкой
- ХРОМ < 2 мг/кг



KEVLAR® 4 слой + 5 слой



30%



ThunderingBison™


EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152714 0001
TÜV 60403193 003



10-2850



L, XL



36 cm.

- Лицевая оленья кожа и олений спилкок
- Тыльная сторона кисти с подкладкой COMFOflex®
- и манжета с огнестойкой подкладкой
- Высочайший уровень комфорта

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



30%



DEERSOsoft®


EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152709 0001
TÜV 60400523 002



10-2050



S, M, L,
XL, XXL



34 cm.

- Ручной работы, из лицевой воловьей кожи белого цвета и воловьего спилка черного цвета
- Подкладка COMFOflex® на тыльной стороне перчатки
- Огнестойкая ткань 520 гр./м² для нарукавников
- Данные перчатки прошиты нитью Dupont™ KEVLAR® (3 слоя)



20%

KEVLAR® 3 ply



Arc Knight®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152673 0001
TÜV 60403196 002



НОВИНКА


COMFOflex®

Сварочные перчатки

10-2750



L, XL, XXL



36 cm.

- Лицевая воловья кожа класса А
- Тыльная сторона кисти с подкладкой COMFOflex® и манжета с хлопковой подкладкой
- Вывернутая лицевая кожа (замша) на ладони
- Масло- и водостойкие
- Отличное качество и комфорт при носке

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



30%



STEERSOstuff®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152710 0001
TÜV 60400759 002



Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2755



L, XL



36 cm.

- Комбинированные функции:
- Тыльная сторона как у модели 10-2385
- Ладонь как у модели 10-2750 с подушечками для повышенного комфорта
- Масло- и водостойкие
- Отличное качество и комфорт при носке

KEVLAR® 4 слой + 5 слой



30%

COMFOflex®


EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152707 0001
TÜV 60403152 003



10-2385



L, XL, XXL



35 cm.

- Воловий спилкок класса А
- Подкладка COMFOflex® по всей кисти и огнестойкая подкладка по всей манжете
- Широкая модель
- Алюминированная тыльная сторона предназначена для отражения теплового излучения и содержит слой оленьего спилка между тыльной стороной и подкладкой COMFOflex®

KEVLAR® 4 слой



35%

COMFOflex®

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152705 0001
TÜV 60400780 002



+



=



44-3006LB, 44-3008LB, 44-3009BF:
см. страницу 39

Сварочные перчатки с хлопковой подкладкой

10-2392



S, L, XL, XXL,
XXXL, LH/L,
LH/XL
L/18"

34 cm.
46 cm. (L/18)

- Воловий спилок
- Сплошная хлопковая подкладка
- Прямой большой палец для удобной работы с горелкой MIG
- Размер L имеет также 18" (46 см)
- Размеры L и XL имеют также с парами перчаток только на левую руку (LH)

KEVLAR® 3 слой



95%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153042 0001
TÜV 60400826 002



41324X



3243X



KAT II

Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2392 MIT



L

34 cm.

- Модель перчаток 10-2392 с одним пальцем
- Воловий спилок
- Сплошная хлопковая подкладка

KEVLAR® 3 слой



95%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153042 0001
TÜV 60400826 002



41324X



3243X



KAT II

Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2392GB



L, XL

34 cm.

- Такие же как перчатки 10-2392, но модель *Golden Brown™*
- Воловий спилок
- Сплошная хлопковая подкладка
- Прямой большой палец для удобной работы с горелкой MIG

KEVLAR® 3 слой



95%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60153042 0001
TÜV 60400826 002



41324X



3243X



KAT II

Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-2150



L, XL

36 cm.

- Ладонь из лицевой воловьей кожи делает перчатки масло- и водостойкими
- Все остальные части перчаток изготовлены из воловьего спилка
- Сплошная хлопковая подкладка

KEVLAR® 3 слой



95%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152708 0001
TÜV 60403114 003



413X4X



3233X




KAT II

Сварочные перчатки с хлопковой подкладкой

10-2101



S, L, XL, XXL
LH/L, LH/XL



34 cm.

- Перчатки 10-2101 предназначены для общего применения
- Волосный спилок
- Сплошная хлопковая подкладка
- Размеры L и XL имеются также с парами перчаток только на левую руку (LH)



90%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152715 0001
TÜV 60400835 002



413X4X



3244X




KAT II

10-2101GB



L, XL



34 cm.

- Такие же как перчатки 10-2101, но модель *Golden Brown™*
- Волосный спилок
- Сплошная хлопковая подкладка



90%

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
TÜV BP 60152715 0001
TÜV 60400835 002



413X4X



3244X





KAT II

Размеры продукции Weldas отвечают требованиям стандарта EN 420, а также требованиям к подкладке и целевому использованию

(EN 420)

ИНДЕКС РАЗМЕРОВ ПЕРЧАТОК И РУКИ

Индекс размеров руки	7½	8½	9	9½	10½	11½
Бирка размера Weldas	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Размеры, мм	190	216	229	241	267	293
Минимальная длина, мм	310	320	330	340	350	360



WWW.WELDAS-CE.COM


SOFTouch™

Сварочные перчатки для TIG

10-1003



M, L, XL, XXL



35 cm.

- Масло- и износостойкие
- Вывернутая лицевая свиная кожа (замша)
- Бесшовный указательный палец

KEVLAR® 3 слой

SOFTouch™


EN 12477 (09.2005) TYPE A/B
TÜV BP 60017622 0003
TÜV 21128415 002



10-1004



S, M, L, XL, XXL
RH/XL



35 cm.

- Кисть изготовлена из козьей кожи
- Двойная кожа на ладони
- Очень мягкое и приятное ощущение
- Манжеты изготовлены из огнестойкой ткани серого цвета
- Изделия размера XL доступны также в варианте «пара только для правой руки» (RH)

KEVLAR® 3 слой

SOFTouch™


EN 12477 (2001 + A1 : 2005)
TYPE B
TÜV BP 60118529 0001
TÜV 21264046 002



10-1005



S, M, L, XL, XXL



35 cm.

- Очень мягкие и эластичные
- Лицевая телячья кожа
- Бесшовный указательный палец

KEVLAR® 3 слой

SOFTouch™

EN 12477 (09.2005) TYPE A/B
TÜV BP 60017622 0003
TÜV 21128415 002




Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-1007



M, L, XL



35 cm.

- Ладонь из козьей кожи
- Тыльная сторона и манжета из воловьего спилка

KEVLAR® 3 слой

SOFTouch™

EN 12477 (09.2005) TYPE B
TÜV BP 60017622 0003
TÜV 21128415 002



SOFTouch™

Сварочные перчатки для TIG

10-1009



M, L, XL, XXL



35 cm.

- Кисть изготовлена из козьей кожи
- Очень мягкие и приятные на ощупь
- Манжета изготовлена из воловьего спилка
- Бесшовный указательный палец

KEVLAR® 3 слой

SOFTouch™

EN 12477 (09.2005) TYPE B
TÜV BP 60017622 0004
TÜV 21128415 002



412X4X



2111




Ω ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ω

10-1050



M, L, XL, XXL



32 cm.

- Кисть изготовлена из мягкой лицевой воловьей кожи черного цвета
- Вставки из лицевой козьей кожи белого цвета по бокам пальцев
- Изогнутая манжета изготовлена из эластичного воловьего спилка и отделана по краю лицевой козьей кожей белого цвета
- Тонкая флисовая огнестойкая подкладка на тыльной стороне кисти
- Бесшовный указательный палец

KEVLAR® 4 слой

SOFTouch™

EN 12477 (2001 + A1 : 2005)
TYPE B
TÜV BP 60123577 0001
TÜV 21276706 001



412X4X



2142X



10-2304



M, L, XL, XXL



32 cm.

- Кисть изготовлена из оленьей кожи
- Очень мягкие на ощупь
- Манжета изготовлена из коровьего спилка

KEVLAR® 3 слой



DEERSOsoft®

EN 12477 (09.2005) TYPE A/B
TÜV BP 60017622 0004
TÜV 21128415 002



413X4X



2133



10-2644



M, L, XL, XXL



32 cm.

- Кисть из буйволиной кожи
- Манжета из воловьего спилка
- ХРОМ < 2 мг/кг

ХРОМ
< 2 мг./кг.

KEVLAR® 3 слой



ThunderingBison™

EN 12477 (09.2005) TYPE A/B
TÜV BP 21146065 001
TÜV 556-10-0071/01



412X4X



2143




Рабочие перчатки

10-2670



M, L, XL, XXL



23 cm.

- Рабочие перчатки, предназначенные для общего применения
- Лицевая козья кожа с тыльной стороной из эластичного спандекса
- На запястье перчатка застегивается на липучку для хорошего прилегания


Не для использования в промышленной среде



10-1206



L



29 cm.

- Воловий спилок
- С хлопковой подкладкой
- Прорезиненная защитная манжета

EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO




Рабочие перчатки

10-2806



L



25 cm.

- Воловий спилок
- Двойная кожа на ладони
- С хлопковой подкладкой
- Прорезиненная защитная манжета

EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2209



S, M, L, XL, XXL



26 cm.

- Воловий спилок класса A
- С хлопковой подкладкой
- Прорезиненная защитная манжета

EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2209LB



L, XL



26 cm.

- Воловий спилок класса A
- С хлопковой подкладкой
- Прорезиненная защитная манжета
- Модель *Lava Brown™*

EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2207



L, XL



25 cm.

- Воловий спилок
- С хлопковой подкладкой
- Защитная манжета

EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO




Рабочие перчатки для водителей

10-2064



L, XL



24 cm.

- Долговечный воловь спилкок


EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2336



M, L, XL



24 cm.

- Ладонь изготовлена из лицевой воловьей кожи
- Тыльная сторона изготовлена из воловьего спилка
- Особая чувствительность кончиков пальцев



KEVLAR® 3 слой


EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2633



M, L, XL, XXL



25 cm.

- Ладонь изготовлена из лицевой буйволиной кожи
- Тыльная сторона изготовлена из воловьего спилка
- ХРОМ < 2 мг/кг



KEVLAR® 3 слой




EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



10-2700



S, M, L, XL, XXL



26 cm.

- Лицевая воловья кожа высочайшего качества
- Масло- и водостойкие



EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO



Рабочие перчатки для водителей

10-9334



XL



26 cm.

- Ладонь изготовлена из лицевой воловьей кожи
- Тыльная сторона изготовлена из воловьего спилка


EN 388 (2016)
UL 0843-PPE-0115
UL NC29550-D1-EDO




(EN 420)

ИНДЕКС РАЗМЕРОВ ПЕРЧАТОК И РУКИ

Индекс размеров руки	7½	8½	9	9½	10½	11½
Бирка размера Weldas	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Размеры, мм	190	216	229	241	267	293
Минимальная длина, мм	310	320	330	340	350	360



Одежда *Lava Brown*™

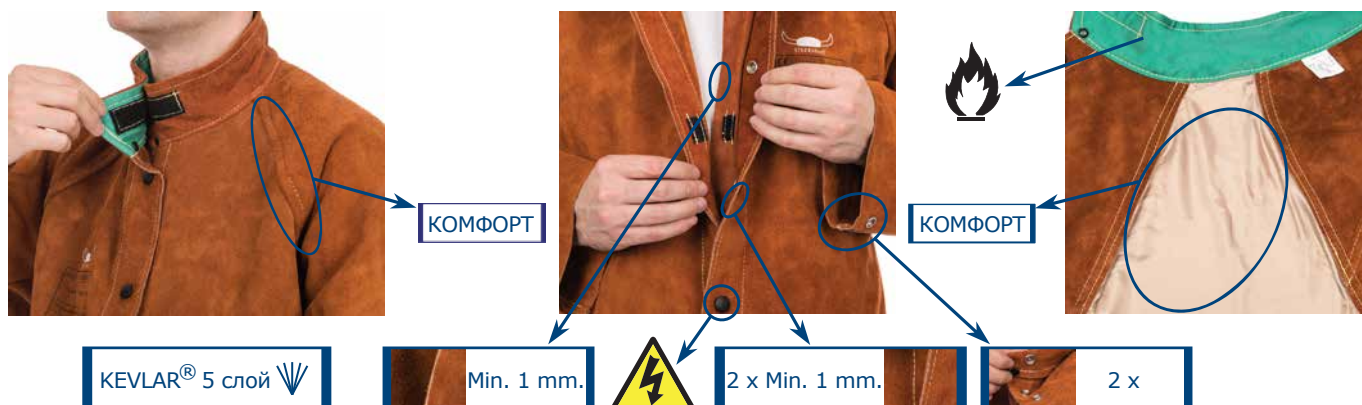

Тепло- и огнестойкая кожа *Lava Brown*™ изготовлена из долговечного и эластичного воловьего спилка.

44-7300 Полностью кожаная куртка



- Воловий спил класс А
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой

44-7300M	76 cm.	100 cm.
44-7300L	81 cm.	112 cm.
44-7300XL	86 cm.	124 cm.
44-7300XXL	91 cm.	136 cm.
44-7300XXXL	96 cm.	148 cm.
44-7300XXXXL	96 cm.	160 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-7300/P Женская куртка с огнеупорным материалом в области спины



- Воловий спил класс А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Задняя сторона: огнестойкий хлопок 315 г/м²

KEVLAR® 5 слой

44-7300M/P	76 cm.	100 cm.
44-7300L/P	81 cm.	112 cm.
44-7300XL/P	86 cm.	124 cm.
44-7300XXL/P	91 cm.	136 cm.
44-7300XXXL/P	96 cm.	148 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60127076 0001
TÜV 21280500 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

Одежда *Lava Brown*™

44-7300/P-AQ

Женская куртка с огнеупорным материалом в области спины



- Волоний спиллок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Задняя сторона: огнестойкий хлопок 315 г/м²

KEVLAR® 5 слой



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60127076 0001
TÜV 21280500 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

44-7300S/P-AQ	76 cm.	98 cm.
44-7300M/P-AQ	76 cm.	110 cm.
44-7300L/P-AQ	81 cm.	120 cm.
44-7300XL/P-AQ	86 cm.	130 cm.

44-7800

Накидка плечевая с рукавами



- Волоний спиллок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7800M	100 cm.
44-7800L	112 cm.
44-7800XL	124 cm.
44-7800XXL	136 cm.
44-7800XXXL	148 cm.

44-78..

Фартук для накидки плечевой с рукавами



- Волоний спиллок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7820	51 cm.	56 cm.
44-7828	71 cm.	56 cm.
44-7836	91 cm.	56 cm.
44-7836XL	120 cm.	80 cm.



Одежда *Lava Brown*™

44-7248

Штанины с открытой задней частью и нагрудником

44-7440

Штанины с открытой задней частью



122 cm.

- Волоний спилок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой



102 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7440/7600

Штанины с закрытой задней частью



- Волоний спилок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой

44-7440/7600M
44-7440/7600L
44-7440/7600XL
44-7440/7600XXL
44-7440/7600XXXL

110 cm.
112 cm.
116 cm.
122 cm.
128 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7440/7648

Штанины с закрытой задней частью, нагрудником и бретелями



- Волоний спилок класса A
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 5 слой

44-7440/7648M
44-7440/7648L
44-7440/7648XL
44-7440/7648XXL
44-7440/7648XXXL
44-7440/7648XXXXL

136 cm.
140 cm.
144 cm.
148 cm.
152 cm.
156 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

Одежда *Lava Brown*™

44-71.. Фартук



- Воловий спиллок класса А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Саморегулирующаяся система ремешков

KEVLAR® 5 слой

44-7124	60 cm.	60 cm.
44-7136	91 cm.	60 cm.
44-7142	107 cm.	60 cm.
44-7142 W	107 cm.	80 cm.
44-7148	122 cm.	60 cm.
44-7148 W	122 cm.	80 cm.

КОМФОРТ



44-7124
60x60 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7023 нарукавники



- Воловий спиллок класса А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Регулирующаяся система ремешков

KEVLAR® 5 слой

44-7023

58 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-7028 Усиленные нарукавники (шт.)



- Сверхпрочные
- Тепло- и огнестойкий воловий спиллок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Использована подкладка COMFOflex®
- Застежка-липучка
- Огнестойкая ткань 520 г/м² внутри
- См. расширение 44-7114EXT (стр. 18)

KEVLAR® 5 слой



44-7028

35 cm.

32-41 cm.

35-45 cm.



STEERSOtuff®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

Одежда *Lava Brown*™

44-7106 Гетры для защиты обуви



- Воловий спилок класса А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- С эластичной лентой под подошву, чтобы фиксировать защиту для обуви

KEVLAR® 5 слой

44-7106

33-43 cm. 15 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-7114 Гетры для защиты обуви и ног



- Воловий спилок класса А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Сгибим вкладываем на голени из защиты для обуви, которое держит форму
- См. расширение 44-7114EXT

KEVLAR® 5 слой

44-7114

37-47 cm. 36 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-7114EXT Диаметр до 44-7114 и 44-7028



- Воловий спилок класса А
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Расширение 15 см шириной для 44-7114 и 44-7028

KEVLAR® 5 слой

44-7114EXT

15 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60126846 0001
TÜV 21285003 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2



COMFOflex®

SOFTouch™

DEERSOsoft®

ThunderingBison™

TURMOflex®

Lava Brown™

STEERSOtuff®

Arc Knight®

Arc Queen™

Golden Brown™

Fire Fox™

Yellowjacket®

SWEATSOpad®

COMBOframe™

LAVAshield®

PYTHONrap™

Glove Medic™

Одежда Golden Brown™



KEVLAR® 3 слой ∇



Min. 1 mm.

2 x Min. 1 mm.



1 x

Продукция Golden Brown™ изготавливается из высококачественного спилка или лицевой коровьей кожи
Изделия Golden Brown™ из спилка из коровьей кожи: страницы 20, 21, 22, 23. Изделия из лицевой кожи: страница 24.

44-2530/P Куртка с огнеупорным материалом в области спины



- Волоний спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Спина: огнестойкий хлопок 305 г/м²

KEVLAR® 3 слой ∇

44-2530M/P
44-2530L/P
44-2530XL/P
44-2530XXL/P
44-2530XXXL/P

76 cm.	100 cm.	
81 cm.	112 cm.	
86 cm.	124 cm.	
91 cm.	136 cm.	
96 cm.	148 cm.	



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60132808 0001
TÜV 60141016 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

44-2847 Фартук с наплечниками



- Волоний спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой ∇

44-2847M
44-2847L
44-2847XL

92 cm.	53 cm.	
92 cm.	58 cm.	
92 cm.	63 cm.	



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Golden Brown™

44-2800 Накидка плечевая с рукавами



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой ✓

44-2800L
44-2800XL
44-2800XXL



112 cm.
124 cm.
136 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-28.. Фартук для накидки плечевой с рукавами



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой ✓

44-2828
44-2836

71 cm. 56 cm.
91 cm. 56 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-21.. Фартук



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Саморегулирующаяся система ремешков

KEVLAR® 3 слой ✓

44-2136
44-2142
44-2142 W

91 cm. 60 cm.
107 cm. 60 cm.
107 cm. 80 cm.



КОМФОРТ



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

Одежда Golden Brown™

44-2600 Штаны



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой

44-2600M
44-2600L
44-2600XL

110 cm.
112 cm.
116 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132808 0001
TÜV 60141016 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-2648 Штанины с нагрудником и бретелями




- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой

44-2648M
44-2648L
44-2648XL
44-2648XXL

136 cm.
140 cm.
144 cm.
148 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132808 0001
TÜV 60141016 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-2321, 44-2321XL нарукавники



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- Застежка-липучка в верхней части
- Эластичная лента на запястье

KEVLAR® 3 слой

44-2321
44-2321XL



52 cm.
52 cm.



21-31 cm.
21-31 cm.



34-47 cm.
45-60 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Golden Brown™

44-2106 Гетры для защиты обуви



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- С эластичной лентой под подошву, чтобы фиксировать защиту для обуви

KEVLAR® 3 слой ✓

44-2106

33-43 cm. 15 cm.



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**

44-2114 Гетры для защиты обуви и ног



- Воловий спилок
- Толщина кожи: мин. 1 мм
- С гибким вкладышем на голени и защитой для обуви, которое держит форму

KEVLAR® 3 слой ✓

44-2114

37-47 cm. 36 cm.



Golden Brown™


EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132827 0001
TÜV 60150123 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2**



Одежда Golden Brown™

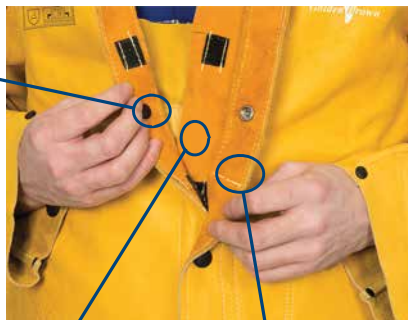

KEVLAR® 3 слой ✓

Min. 1 mm.

2 x Min. 1 mm.

1 x

Продукция Golden Brown™ изготавливается из высококачественного спилка или лицевой коровьей кожи
Изделия Golden Brown™ из спилка из коровьей кожи: страницы 20, 21, 22, 23. Изделия из лицевой кожи: страница 24.

44-5530 Полностью кожаная куртка



- Лицевая воловья кожа
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой ✓



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132801 0001
TÜV 60140939 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-5530L
44-5530XL
44-5530XXL
44-5530XXXL

	81 cm.	112 cm.
	86 cm.	124 cm.
	91 cm.	136 cm.
	96 cm.	148 cm.

44-5600 Штанины с нагрудником и бретелями



- Лицевая воловья кожа
- Толщина кожи: мин. 1 мм

KEVLAR® 3 слой ✓



Golden Brown™

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60132801 0001
TÜV 60140939 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

44-5600L
44-5600XL
44-5600XXL
44-5600XXXL

	140 cm.
	144 cm.
	148 cm.
	152 cm.

Одежда Yellowjacket®



KEVLAR® 3 слой ✓



Min. 1 mm.

305 г/м²



1 x

Основу куртки Yellowjacket® шьется из огнестойкой ткани 305 г/м², а рукава – из воловьего спилка; имеется также внутренний карман.

33-3060

Куртка из огнеупорной хлопковой ткани, с кожаными рукавами



- Основа из огнестойкого хлопка 305 г/м²
- Рукава из воловьего спилка

KEVLAR® 3 слой ✓

Yellowjacket®

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60132808 0001
TÜV 60141016 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

33-3060S
33-3060M
33-3060L
33-3060XL
33-3060XXL
33-3060XXXL
33-3060XXXXL

76 cm. 108 cm.
76 cm. 116 cm.
81 cm. 127 cm.
86 cm. 138 cm.
91 cm. 147 cm.
96 cm. 158 cm.
96 cm. 168 cm.



Одежда Arc Knight®



KEVLAR® 3 слой ∇



520 г/м²



двойной материал



1 x

Изделия Arc Knight® 38-4350, 38-4355, 38-44.. и 38-4340 изготавливаются из высокопрочной хлопковой ткани FR плотностью 520 г/м² с усиливающими вставками из спилка из коровьей кожи
Изделия Arc Knight® 38-4330, 38-4335, 38-4375, 38-4328, 38-43.., 38-4360 и 38-4321XL изготавливаются из высокопрочной хлопковой ткани FR плотностью 520 г/м²

38-4350 Куртка с кожаными вставками



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м² с усилением из воловьего спилка черного цвета
- Рукав с двойной застежкой

KEVLAR® 3 слой ∇

38-4350M	76 cm.	96 cm.
38-4350L	81 cm.	104 cm.
38-4350XL	86 cm.	112 cm.
38-4350XXL	91 cm.	120 cm.
38-4350XXXL	96 cm.	128 cm.



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-4330 Куртки



44-7820
44-7828
44-7836
44-7836XL
(см. страницу 15)



38-4320
(см. страницу 28)



44-2828
44-2836
(см. страницу 21)

- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²
- К этой куртке можно добавить фартук Lava Brown™ или Golden Brown™

KEVLAR® 3 слой ∇

38-4330M	76 cm.	96 cm.
38-4330L	81 cm.	104 cm.
38-4330XL	86 cm.	112 cm.
38-4330XXL	91 cm.	120 cm.
38-4330XXXL	96 cm.	128 cm.



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Arc Knight®

38-4335

Куртка, светоотражающая

38-4355

Куртка, светоотражающая



- Хорошая видимость
- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²
- Доступны размеры: М, L, XL, XXL, XXXL

KEVLAR® 3 слой



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
EN ISO 20471:2013
+ A1:2016 clause 6
TÜV BP 60122567 0003
TÜV 21260757 003


38-4375

Лабораторный халат



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²

KEVLAR® 3 слой



38-4375M
38-4375L
38-4375XL
38-4375XXL

114 cm.
114 cm.
114 cm.
114 cm.

96 cm.
104 cm.
112 cm.
120 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-4328

Пелерина с рукавами



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²

KEVLAR® 3 слой



38-4328M
38-4328L
38-4328XL
38-4328XXL
38-4328XXXL

96 cm.
104 cm.
112 cm.
120 cm.
128 cm.



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Arc Knight®

38-4320 Фартук для пелерины с рукавами



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Воловий спиллок черного цвета

KEVLAR® 3 слой ∇

38-4320

51 cm.

56 cm.



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015

CLASS 2/A1+A2

TÜV BP 60122567 0001

TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-43.. Фартук



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²
- Саморегулирующаяся система ремешков

KEVLAR® 3 слой ∇

38-4336

38-4342

38-4342 W

91 cm.

107 cm.

107 cm.

60 cm.

60 cm.

80 cm.



КОМФОРТ



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015

CLASS 2/A1+A2

TÜV BP 60122567 0001

TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-44.. Фартук с кожаными вставками



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м² с усилением из воловьего спилка черного цвета
- Саморегулирующаяся система ремешков

38-4436

38-4442

38-4442 W

91 cm.

107 cm.

107 cm.

60 cm.

60 cm.

80 cm.



КОМФОРТ



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015

CLASS 2/A1+A2

TÜV BP 60122567 0001

TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Arc Knight®

38-4360 Штаны



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²

KEVLAR® 3 слой √

38-4360M	79 cm.
38-4360L	81 cm.
38-4360XL	83 cm.
38-4360XXL	85 cm.

- Возможность добавить наколенники

38-4380M	136 cm.
38-4380L	140 cm.
38-4380XL	144 cm.
38-4380XXL	148 cm.
38-4380XXXL	152 cm.

38-4380 Штанины, нагрудником и бретелями



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-4340 Штанины с кожаными вставками, нагрудником и бретелями



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м² с усилением из воловьего спилка черного цвета

KEVLAR® 3 слой √

38-4340M	136 cm.
38-4340L	140 cm.
38-4340XL	144 cm.
38-4340XXL	148 cm.
38-4340XXXL	152 cm.



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

38-4321XL Нарукавники



- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²

KEVLAR® 3 слой √

38-4321XL	52 cm.	21-31 cm.	45-60 cm.
-----------	--------	-----------	-----------



Arc Knight®

EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60122567 0001
TÜV 21260757 003




EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

Одежда Fire Fox™



Удобная одежда *Fire Fox*™ шьется из огнестойкой ткани 305 г/м²

33-2300 Куртки



44-7820
44-7828
44-7836
44-7836XL
(см. страницу 15)

44-2828
44-2836
(см. страницу 21)

- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
- К этой куртке можно добавить фартук *Lava Brown*™ или *Golden Brown*™

KEVLAR® 3 слой

33-2300M	76 cm.	96 cm.
33-2300L	81 cm.	104 cm.
33-2300XL	86 cm.	112 cm.
33-2300XXL	91 cm.	120 cm.
33-2300XXXL	96 cm.	128 cm.



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148715 0001
TÜV 60332344 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

33-2600 Штаны



- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
- Возможность добавить наколенники

KEVLAR® 3 слой

33-2600M	79 cm.
33-2600L	81 cm.
33-2600XL	83 cm.
33-2600XXL	85 cm.
33-2600XXXL	87 cm.



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148715 0001
TÜV 60332344 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

Одежда Fire Fox™

33-2700 Штанины с нагрудником и бретелями



- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
 - Возможность добавить наколенники
- KEVLAR® 3 слой

33-2700M
33-2700L
33-2700XL
33-2700XXL
33-2700XXXL



79 cm.
81 cm.
83 cm.
85 cm.
87 cm.



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148715 0001
TÜV 60332344 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

33-2800 Комбинезон



- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
 - Возможность добавить наколенники
- KEVLAR® 3 слой

33-2800M
33-2800L
33-2800XL
33-2800XXL
33-2800XXXL



176 cm.
180 cm.
184 cm.
188 cm.
196 cm.




Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148715 0001
TÜV 60332344 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

33-2320 Нарукавники

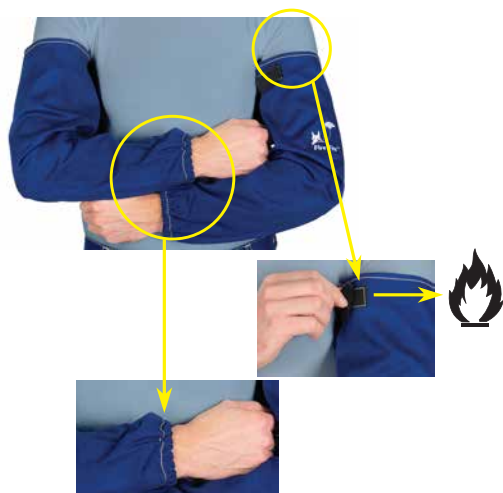

- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
- KEVLAR® 3 слой

33-2320

52 cm.



19-32 cm.



36-47 cm.



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148740 0001
TÜV 60343261 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

Кепки

Fire Fox™

23-*514 Сварочная кепка



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148742 0001
TÜV 60341060 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2



КОМФОРТ



23-*515 Сварочная кепка



Выберите кепку оптимального размера:
* = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Размер	Артикул	
7	23-1xxx	56 cm.
7 1/8	23-2xxx	57 cm.
7 1/4	23-3xxx	58 cm.
7 3/8	23-4xxx	59 cm.
7 1/2	23-5xxx	60 cm.
7 5/8	23-6xxx	61 cm.
7 3/4	23-7xxx	62 cm.

Кепки

23-*503 камуфляж



23-*507 флаг США



23-*524 дикая природа



Шапочка

Fire Fox™

23-8000 Шапочка из огнестойкого хлопка



- Часто используется в сочетании с маской
- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Огнестойкий хлопок 305 г/м²

23-8000L 56-59 cm.
23-8000XL 59-62 cm.



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148742 0001
TÜV 60341060 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

Банданы

Fire Fox™

23-3612 Сварочная бандана



23-3613 Сварочная бандана



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148742 0001
TÜV 60341060 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

23-3611 Сварочная бандана



23-3615 Сварочная бандана



- Часто используется в сочетании с маской
- Высокий уровень комфорта и гибкости
- Впитывающая пот повязка вшита в переднюю часть банданы
- Огнестойкий хлопок 305 г/м²

Универсальный размер:

46-68 см.



Банданы

23-3601 камуфляж



23-3602 дикая природа



23-3604 флаг США



23-3606 счастливый час



23-3607 рай



23-3609 флаг Европы



Огнестойкий сварочные капюшоны

Fire Fox™

23-6680, 23-6680XL

23-6680/LV

23-6690



- Присоединяется к маске
- Застежка-липучка
- Огнестойкий хлопок 305 г/м²



Fire Fox™

EN ISO 11611:2015

CLASS 1/A1+A2

TÜV BP 60148742 0001


TÜV 60341060 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2

23-6680 / 23-6680LV / 23-6690: 64 cm.
23-6680XL: 68 cm.

23-6680 / 23-6680LV / 23-6690: 42 - 53 cm.
23-6680XL: 52 - 65 cm.



23-6680: 41 cm.
23-6690: 41 cm.
23-6680XL: 44 cm.
23-6680/LV: 62 cm.

Целый ряд размеров и вариантов длины

черный капюшон

Arc Knight®

23-6630



- Застежка-липучка
- Воловий спилок черного цвета +
- Сверхпрочный огнестойкий хлопок 520 г/м²
- Доступны размеры L и XL



EN ISO 11611:2015

CLASS 2/A1+A2

TÜV BP 60133477 0001

TÜV 60142905 001



EN ISO 11611:2015
CLASS 2/A1+A2

KEVLAR® 3 слой



Зимние подкладки для масок

TURMOflex®

23-7766



- Присоединяется к оголовью
- Застежка-липучка
- Огнестойкий хлопок 305 г/м²
- подкладкой COMFOflex®



TURMOflex®

EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2
TÜV BP 60148742 0001
TÜV 60341060 001



**EN ISO 11611:2015
CLASS 1/A1+A2**

23-7711



до стирки

23-7701



23-7702



23-7733



“Самый удобная в мире накладка для защиты от пота”

AIR CUSHIONED
SWEATSpad®


SWEATSpad®



Обтюраторы для масок

SWEATSOpad®

- Подушечка и впитывающая пот повязка сочетаются в одном **SWEATSOpad®** с воздушной подушкой
- Огнестойкий
- Больше никаких следов от шлема!
- Больше никакого соскальзывания!
- Больше никакого пота!

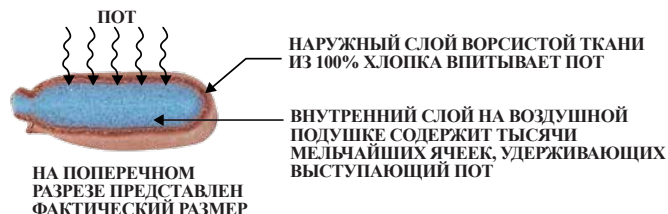

20-3100V, 20-3100V/17



5 x

20-3100V
20-3100V/17

22 cm.
17 cm.

SWEATSOpad®

EN ISO 11611:2003
CLAUSE 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001



20-3200V



5 x

20-3200V

25 cm.

SWEATSOpad®

EN ISO 11611:2003
CLAUSE 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001



20-3300V



5 x

20-3300V

14 cm.

SWEATSOpad®

EN ISO 11611:2003
CLAUSE 6.6
TÜV AK 60013119 0001
TÜV 21120493 001



Кожаные кепки под сварочные маски и нагрудники

44-7180




- Подшлемник из лицевой кожи
- Черная лицевая свиная кожа
- Можно надевать на оголовье, пристегивается на липучку к верхней части оголовья

44-7181



- Защита шеи из лицевой кожи
- Черная лицевая свиная кожа
- Пристегивается на липучку к кепке (= номер артикула 44-7180)

- Размеры:




44-7182



- Защита горла из лицевой кожи
- Черная лицевая свиная кожа
- Может пристегиваться на липучку к шлему изнутри или снаружи

- Размеры:




44-7184



- Защита горла из спилка
- Черный спилок из коровьей кожи
- Может пристегиваться на липучку к шлему изнутри или снаружи

- Размеры:



Принадлежности для сварки

44-7111



- Складная маска
- Подходит для светофильтров: 110 x 50 мм
- Светофильтр не прилагается

KEVLAR® 3 слой ∇




44-7110



- Чехол для электродов с системой подвешивания
- Вмещает электроды весом макс. 2 кг
- Двойная кожа

KEVLAR® 3 слой ∇



Принадлежности для сварки

44-3006LB, 44-3006LB/PR



- Теплоотражающая защита для рук
- Обратная сторона из воловьего спилка, а передняя сторона из алюминированного материала PFR
- Также доступна парами (44-3006LB/PR)

KEVLAR® 5 слой

15 cm. 20 cm.

все Щитки для рук:
EN ISO 11611:2015
TÜV 60353593-002



44-3008LB



- Теплоотражающая защита для рук
- Изнанка из воловьего спилка и передняя сторона из стекловолна
- Особо теплостойкий

15 cm. 20 cm.
KEVLAR® 5 слой

44-3009BF



- Теплоотражающая защита для рук
- Изнанка из стекловолна с покрытием черного цвета и передняя сторона из стекловолна
- Сверхпрочная защита для рук для самых сложных применений

15 cm. 20 cm.
KEVLAR® 5 слой

10-1099



- Напальчник для аргонодуговой сварки
- Для дополнительной защиты
- Для дополнительной стабильности при позиционной сварке
- Кварцевая ткань
- С липучкой

KEVLAR® 3 слой

3,5 cm. 16 cm.

10-1911/UL



- 10-1911/UL Комплект для ремонта и усиления перчаток без подкладки, используемых механиками, водителями и мастерами сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа.

Внимание: перед эксплуатацией сертифицированных перчаток необходимо проверить паспортные данные. Перед эксплуатацией несертифицированных перчаток владелец принимает на себя ответственность за обеспечение надлежащей защиты.



- 10-2911/LI Комплект для ремонта и усиления перчаток без подкладки, используемых для сварки плавящимся электродом в среде инертного газа, для тяжелых и грязных работ, а также работ, где требуются жаропрочные средства защиты.

10-2911/LI



Сварочные подушки



44-7900



- 50 x 50 x 8 cm.
- KEVLAR® 3 слой



44-7905



- 39 x 33 x 3 cm.
- KEVLAR® 3 слой

44-7910



- 50 x 50 x 8 cm.
- KEVLAR® 3 слой



44-7915



- 39 x 33 x 3 cm.
- KEVLAR® 3 слой

44-7920



- 50 x 50 x 8 cm.
- KEVLAR® 3 слой



44-7925



- 39 x 33 x 3 cm.
- KEVLAR® 3 слой

Кожухи для кабеля PYTHONrap™

T = Трубка



44-xxxxT

44-1022T	22 mm dia	длиной 1 м и диаметром 22 мм, в форме трубки
44-1027T	27 mm dia	длиной 1 м и диаметром 27 мм, в форме трубки

V = Застежка-липучка



44-xxxxV

44-0550V	50 mm dia	длиной 5 м и диаметром 50 мм, застежка-липучка
44-1050V	50 mm dia	длиной 10 м и диаметром 50 мм, застежка-липучка
44-5030V/MTR	30 mm dia	Светло-коричневая кожаная оболочка кабеля НА МЕТР
		1 рулон = 50 м
44-5050V/MTR	50 mm dia	Светло-коричневая кожаная оболочка кабеля НА МЕТР
		1 рулон = 50 м

Z = Молния



44-xxxxZ

44-3001Z	22 mm dia	длиной 1 м и диаметром 22 мм, застежка-молния
44-3010Z	22 mm dia	длиной 3 м и диаметром 22 мм, застежка-молния
44-3022Z	22 mm dia	длиной 6,7 м и диаметром 22 мм, застежка-молния
44-3922Z	22 mm dia	длиной 3,9 м и диаметром 22 мм, застежка-молния
44-3928Z	28 mm dia	длиной 3,9 м и диаметром 28 мм, застежка-молния
44-7922Z	22 mm dia	длиной 7,9 м и диаметром 22 мм, застежка-молния
44-7928Z	28 mm dia	длиной 7,9 м и диаметром 28 мм, застежка-молния
44-4001Z	32 mm dia	длиной 1 м и диаметром 32 мм, застежка-молния
44-4525Z	37 mm dia	длиной 2,5 м и диаметром 37 мм, застежка-молния
44-4535Z	37 mm dia	длиной 3,5 м и диаметром 37 мм, застежка-молния



44-xxxxZ

44-3601Z	22 mm dia	длиной 1 м, диаметром 22 мм, застежка-молния
44-3628Z	28 mm dia	длиной 1 м и диаметром 28 мм, застежка-молния



44-xxxxZ

44-4023Z	23 mm dia	длиной 4 м и диаметром 23 мм, застежка-молния
44-4028Z	28 mm dia	длиной 4 м и диаметром 28 мм, застежка-молния
44-8023Z	23 mm dia	длиной 8 м и диаметром 23 мм, застежка-молния
44-8028Z	28 mm dia	длиной 8 м и диаметром 28 мм, застежка-молния

KEVLAR® 3 слой √

Другие сочетания длины/диаметра доступны по запросу

Сварочные одеяла

LAVAsield®

50-1866

50-2368/2468

50-3068



- кварцевой ткани
- 174 x 174 см.
- ± 1000°C
- ± 600 г/м²
- KEVLAR® 3 слой

- Стекловолокно черного цвета
- неопрен-неопреновое покрытие
- 174 x 234 см.
- ± 550°C
- ± 800 г/м²
- KEVLAR® 3 слой

- Стекловолокно золотистого цвета
- акрил-неопреновое покрытие
- 174 x 234 см.
- ± 550°C
- ± 1000 г/м²
- KEVLAR® 3 слой

50-2472 На метр



- Стекловолокно черного цвета
- неопрен-неопреновое покрытие
- Без использования закрытого стежка
- Без кольцевых стропов
- Ширина ± 183 см.
- Общая длина рулона ± 45 mtr.
- ± 550°C
- ± 800 г/м²

LAVAsield®

ISO 9150:1988-12


TÜV 21278287 001



50-3072 На метр



- Стекловолокно золотистого цвета
- акрил-неопреновое покрытие
- Без использования закрытого стежка
- Без кольцевых стропов
- Ширина ± 183 см.
- Общая длина рулона ± 45 mtr.
- ± 550°C
- ± 1000 г/м²



Сварочные экраны LAVAshield®

55-6166 Оранжевый/красный 1.74 x 1.74 mtr.



Помещается в раму 1.8 x 1.8 mtr.


- Запаянные швы и прокладки
- Прилагаются нейлоновые стяжки для обеспечения удобства и прочного крепления к быстро соединяемой раме Weldas® COMBOframe™: 55-8668



28 пластиковых прокладок

LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13821-PZA-17



55-6168 Оранжевый/красный 1.74 x 2.34 mtr.



Помещается в раму 1.8 x 2.4 mtr.


- Запаянные швы и люверсы
- Прилагаются нейлоновые стяжки для обеспечения удобства и прочного крепления к быстросоединяемой раме Weldas® COMBOframe™: 55-8668



32 pcs. пластиковых люверса

LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13821-PZA-17



55-7166 Зеленый 1.74 x 1.74 mtr.



Помещается в раму 1.8 x 1.8 mtr.


- Запаянные швы и люверсы
- Прилагаются нейлоновые стяжки для обеспечения удобства и прочного крепления к быстросоединяемой раме Weldas® COMBOframe™: 55-8668



28 пластиковых люверсов

LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13822-PZA-17



55-7168 Зеленый 1.74 x 2.34 mtr.



Помещается в раму 1.8 x 2.4 mtr.


- Запаянные швы и люверсы
- Прилагаются нейлоновые стяжки для обеспечения удобства и прочного крепления к быстросоединяемой раме Weldas® COMBOframe™: 55-8668



32 пластиковых люверса



LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13822-PZA-17



Модульные рамы COMBOframe™

55-8668

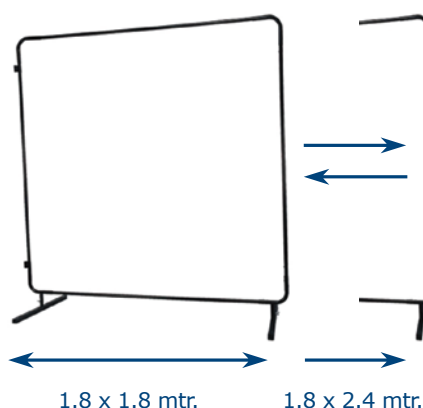


55-8668

1.8 x 1.8 mtr. / 1.8 x 2.4 mtr.

- Модульные рамы Weldas® COMBOframe™ подходят для сварочных экранов: 55-6166, 55-6168, 55-7166, 55-7168
- Поставляются только рамы без экранов (но включают в себя комплект шарниров)

COMBOframe™

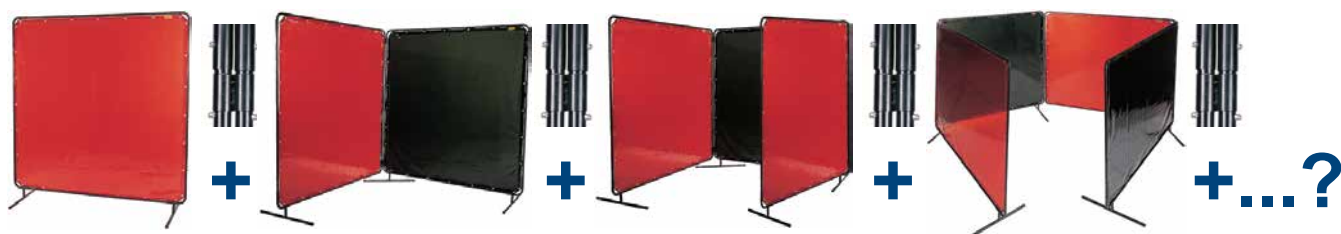

сварочный экран, метрами

LAVAshield®

55-6166/MTR


Оранжевый/красный



- Запаянный шов и кольцевые стропы с одной стороны
- Расстояние между кольцевыми стропами ± 20 см
- Поставляется вместе с кольцами Ø 50 мм
- Высота ± 1,78 м
- Общая длина рулона ± 27 м

LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13821-PZA-17



55-7166/MTR


Зеленый



- Запаянный шов и кольцевые стропы с одной стороны
- Расстояние между кольцевыми стропами ± 20 см
- Поставляется вместе с кольцами Ø 50 мм
- Высота ± 1,78 м
- Общая длина рулона ± 27 м

LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13822-PZA-17



Полосовые экраны есопо

LAVAshield®

55-6166/Strip

Оранжевая/красна



0.68 x 1.8 mtr.

- Прилагается 5 колец (Ø 50 мм) для удобного и надежного крепления.



LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13821-PZA-17



55-7166/Strip

Зеленый



0.68 x 1.8 mtr.

- Прилагается 5 колец (Ø 50 мм) для удобного и надежного крепления.



LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13822-PZA-17



Соединяемый сварочный экран

LAVAshield®

55-6218

Оранжевая/красна



1.37 x 1.8 mtr.

- Соединяемый сварочный экран
- Запаянные швы
- Поставляется вместе с 9 кольцами Ø 50 мм



LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13821-PZA-17



55-7218

Зеленый



1.37 x 1.8 mtr.

- Соединяемый сварочный экран
- Запаянные швы
- Поставляется вместе с 9 кольцами Ø 50 мм



LAVAshield®

DIN EN ISO 25980:2015-01
13822-PZA-17









Weldas® Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Голландия

Тел.: +31 164 27 46 50
Факс: +31 164 27 46 55
europe@weldas.eu
www.weldas.com



WWW.WELDAS-CE.COM

KEVLAR® является зарегистрированной торговой маркой компании E.I. DuPont Co.
Weldas® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® CO

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:

Arc Knight® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
COMFOflex® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
DEERSOsoft® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
LAVAshield® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
STEERSOtuff® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
SWEATSOpad® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
TURMOflex® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
Yellowjacket® является зарегистрированной торговой маркой компании Weldas® Co.
Arc Queen™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
COMBOframe™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
Fire Fox™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
Glove Medic™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
Golden Brown™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
Lava Brown™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
PYTHONrap™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
SOFTouch™ является торговой маркой компании Weldas® Co.
ThunderingBison™ является торговой маркой компании Weldas® Co.

©0221 Weldas® Europe B.V.

Право на опечатки и типографские ошибки сохранено.