


НАДЕЖНОСТЬ МИРОВОГО МАСШТАБА ДЛЯ ВАШИХ ГАЗОПРОВОДОВ

СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ KOBELCO LB-52U

Диаметр: Ø 3,2 мм
Вес: 5 кг

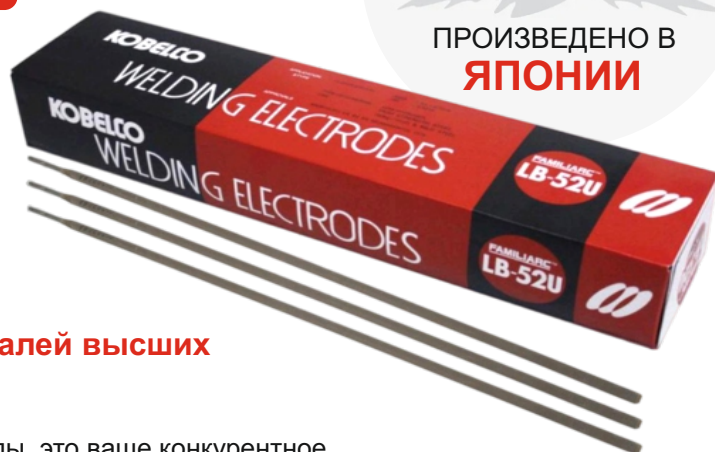

Предназначены для углеродистых сталей, сталей высших прочностных классов (до K60).

Электроды LB-52U — это не просто сварочные материалы, это ваше конкурентное преимущество при строительстве и ремонте ответственных объектов, особенно магистральных газопроводов. Их выбирают профессионалы по всему миру.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

Безупречный корневой шов. Благодаря уникальному покрытию электрод гарантирует отличный наплавленный металл и аккуратный, чешуйчатый валик обратной стороны шва — без прожогов и дефектов.

ОСОБЕННОСТИ:

SMAW (Ручная дуговая сварка металла).

Подходит для односторонней сварки труб.

Чрезвычайно хорошая дуговая устойчивость при сварке с одной стороны при относительно низком токе.

Сертификация: AWS A5.1 E7016. LB-52U сертифицирован по ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9467-75.

Условия сушки: 300-350°C x 0,5-1h.


Полярность: AC (переменный ток), DCEP (обратная полярность постоянного тока).

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР:

- ✓ **Суперстабильная дуга** в любом положении, даже на фиксированной трубе. Минимальное разбрызгивание — максимум контроля и чистоты работы.
- ✓ **Идеальная свариваемость** «на месте». Великолепно ведет себя в любых пространственных положениях, обеспечивая красивый, качественный шов с оптимальным проплавлением.
- ✓ **Максимальная надежность для газопроводов.**
Сертификат НАКС. Рекомендованы Всероссийским научно-исследовательским институтом строительства трубопроводов (ВНИИСТ).
Низководородная формула — высочайшая стойкость шва к трещинам.
Морозостойкость: ударная вязкость ~100 Дж/см² при -40°C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ:

- ✓ Лучшая стабилизация дуги и проплавление, чем у аналогов, экономят ваше время и снижают риск брака.

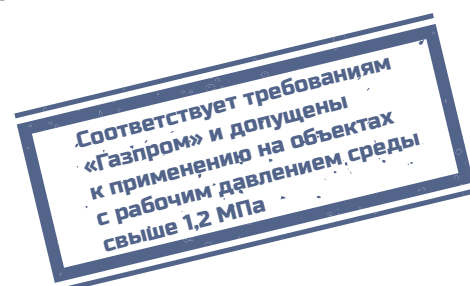

LB-52U — ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР!

**Состав электродов LB-52U
(масса полностью сварного металла %)**

	Типичный (АС)	Гарантия (а)
C	0,08	0,15
Si	0,64	0,75
Mn	0,86	1,60
P	0,012	0,035
S	0,008	0,035
Ni	0,01	0,30
Cr	0,02	0,20
Mo	< 0,01	0,30
V	0,01	0,08
Другие (b)	0,90	1,75

Примечание:

a -Одиночные значения являются максимальными.

b - Комбинированный предел для Mn+Ni+Cr+Mo+V



LB-52U — эталон качества для сварки трубопроводов.

Выбирайте электроды, которые уже доказали свою эффективность на самых сложных объектах по всему миру.

**Сваривай с уверенностью.
Сваривай электродами LB-52U.**

Стоимость электродов LB-52U за упаковку (Ø 3,2 мм, 5 кг)