

VacuFil 500 - Арт. №: 82 755

- » Высоковакуумная вытяжка
- » Высокая производительность



Технические характеристики

Арт. №	82 755
Фильтр	
Ступени фильтрации	1
Способ фильтрации	Очищаемый фильтр
Способ очистки фильтров	Вращающееся сопло
Площадь поверхности фильтров	10 м ²
Тип фильтра	Фильтрующий патрон
Фильтрующий материал	Мембрана из ePTFE
Эффективность сепарации	≥ 99.9 %
Класс фильтрации	M
Основные данные	
Производительность	500 м ³ /ч
Производительность турбины	680 м ³ /ч
Габариты (Ш x Г x В)	655 x 1197 x 1377 мм
Вес	264 кг
Мощность двигателя	5,5 кВт
Подключаемое напряжение	3 x 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	11 А
Уровень шума	74 дБА
Дополнительная информация	
Тип вентилятора	Компрессор с боковым каналом
Подача сжатого воздуха	5 - 6 атм
Объем пылесборника	40 л

Применение

- » Для применения на участках с высокой интенсивностью образования дыма / пыли
- » Работа в непрерывном режиме
- » Горелка с дымоотведением, робот с вытяжкой
- » На вытяжных соплах и высоковакуумных вытяжных рукавах

Преимущества

- » Высокая экономичность благодаря автоматической очистке фильтра
- » Максимальная забота о здоровье сотрудников за счет использования фильтрующих патронов из ePTFE KemTex® с поверхностной фильтрацией
- » Модели с четырьмя отдельными соединительными штуцерами очень универсальны
- » Непрерывная работа в длительном режиме за счет автоматически регулируемой очистки фильтра

Характеристики





- » Автоматическая очистка с управлением по разности давлений
- » Пылесборник
- » Контроль загрязненности фильтра
- » Компрессор с боковым каналом
- » Фильтрующий патрон из ePTFE KemTex®
- » 4 всасывающих штуцера DN 45 и 1 всасывающий штуцер DN 100 для воздухопроводов

Дополнительные аксессуары

- » Автоматика «Старт/стоп»
- » Всасывающий шланг
- » Щелевое и воронкообразное сопло
- » Соединительные штуцеры для сварочных пистолетов



Защита от пыли и дыма, проникающих в легочные альвеолы
Степень очистки > 99 % частиц < 0,4 мкм

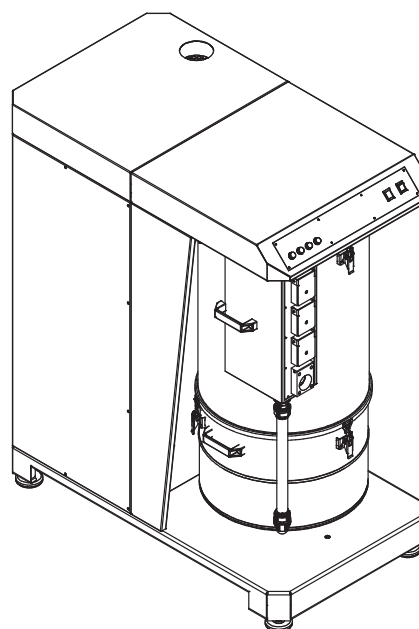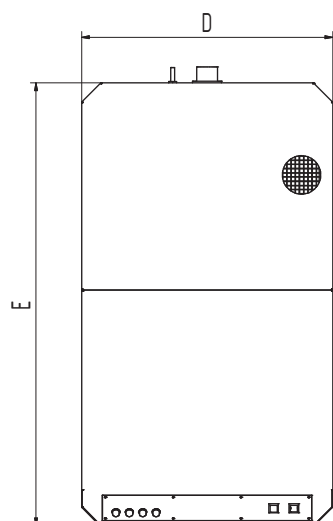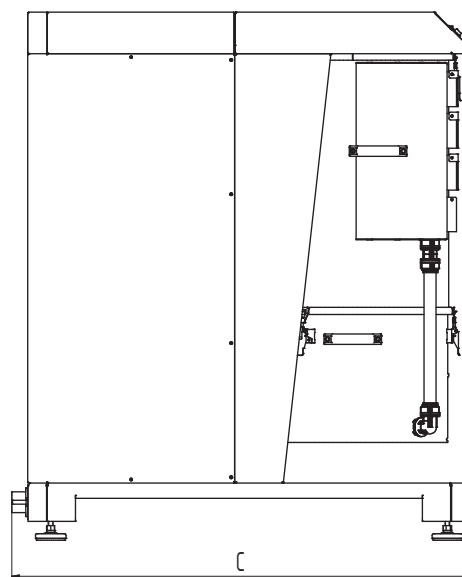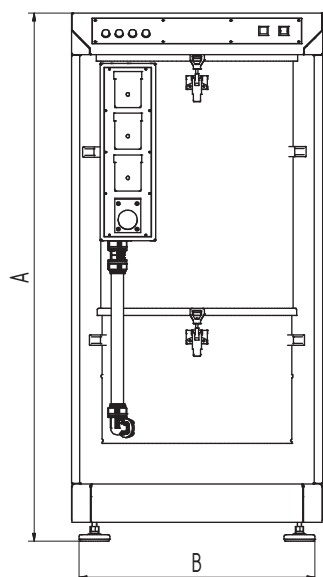

Технические характеристики

Габариты

A	1377 мм
B	615 мм
C	1197 мм
D	655 мм
E	1155 мм