

GP Next OXY ДВУХПОРТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА




Рабочее поле 3 x 18 м
Рельсовый путь 21 м
Вентиляционный раскройный стол
Косозубая зубчатая рейка
Серводвигатели на всех узлах станка
Планетарные косозубые редукторы по осям x, y
Максимальная толщина обрабатываемого металла 200 мм

ПЕРВЫЙ ПОРТАЛ выполняет задачи по плазменной резке деталей, на нем установлена система Hypertherm XPR300, с возможностью резки до 80мм низкоуглеродистой стали с краю листа и до 50мм на пробой. XPR300 в тандеме с нашим оборудованием показывает высокое качество реза, низкую шероховатость поверхности и высокую производительность. Портал оснащен системами автоматической смазки линейных подшипников и системами обдува направляющих и зубчатых реек.



ВТОРОЙ ПОРТАЛ выполняет задачи по газопламенной резке, на портале установлены 7-ми резаковая система для роспуска листов на полосы минимальной шириной до 100 мм, так же примечательно, что каждый резак из 7ми имеет свой собственный контроллер высоты, что упрощает работу оператора. Так же портал оснащен системой газопламенной фигурной резки, максимальная толщина раскраиваемого металла до 200мм.

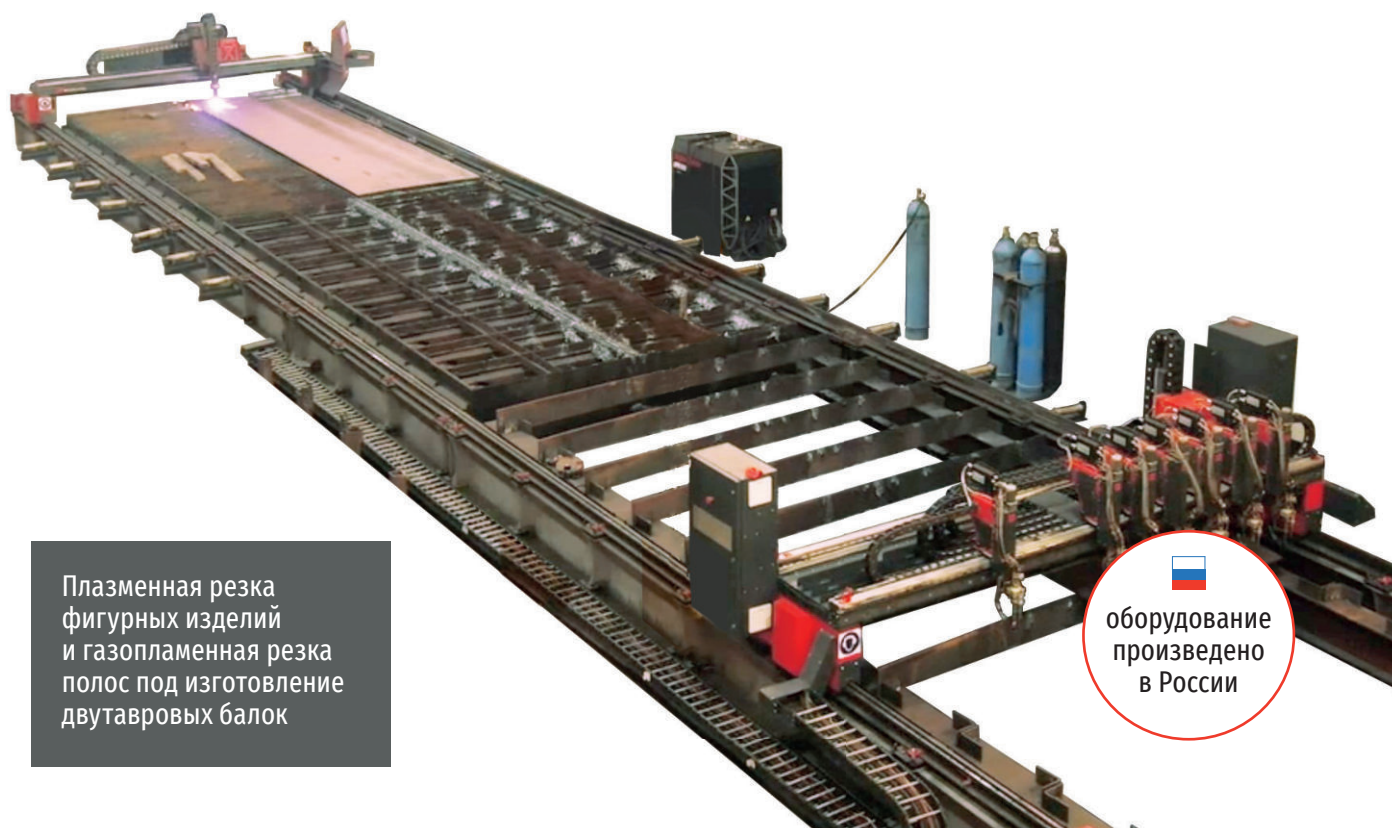

Плазменная резка
фигурных изделий
и газопламенная резка
полос под изготовление
двутавровых балок


оборудование
произведено
в России